URSCHEL® MODELE CC

MACHINE POLYVALENTE POUR LA COUPE EN TRANCHES, RAPES, POUDRE ET JULIENNES

(moteur en acier inox en option)

Les industriels de l'alimentaire font confiance au ‡‡Modèle CC (MCC) d'Urschel pour couper en tranches, juliennes, râper et granuler de manière précise et uniforme une grande variété de produits à forte capacité de production et avec d'excellents résultats. Les produits comprennent : les pommes de terre pour les chips, le fromage râpé, les champignons, les choux, la laitue, divers fruits et légumes, la réduction de noix et noisettes pour la pâtisserie et les ingrédients pour les aliments pour animaux. Le Modèle CC est conçu pour un fonctionnement en continu, une production ininterrompue, un nettoyage et un entretien facile. Il accepte des produits entrants allant jusqu'à 101,6 mm dans toutes les dimensions. La NOUVELLE Tête de Coupe MicroAdjustable® augmente la capacité de coupe grâce à ses 14 postes de coupe, et permet un démontage sans outils, ce qui réduit significativement le temps et l'effort nécessaires au remplacement des têtes de coupe. Contactez Urschel pour plus d'informations.

TYPES DE COUPE

NOUVEAU!

TETE DE COUPE MICROADJUSTABLE, 14-POSTES (SL-14)

1 TRANCHES PLATES
Deux Tête de Coupe Réglables sont actuellement disponibles.
Epaisseur de tranche, précision optimale : de 1,5 à 2 mm et de 1 à 1,5 mm
Epaisseur de tranche : de 1,3 à 2,1 mm et de 0,76 à 1,6 mm

2 TRANCHES EN V 3,2 MM
Epaisseur de tranche, précision optimale : 1,4 à 1,91 mm
Epaisseur de tranche : de 1,14 à 1,98 mm

Note: *La gamme d'épaisseur de tranche optimale est conçue pour produire la meilleure qualité de coupe. La qualité de coupe peut être affectée si on utilise la gamme d'épaisseur de coupe plus étendue.*

DE NOUVELLES FORMES ET RAPES POUR CE NOUVEAU STYLE DE TETE DE COUPE SERONT BIENTOT DISPONIBLES!

TETE DE COUPE ENTIEREMENT REGLABLE STANDARD A 8 POSTES DE COUPE

1 TRANCHES PLATES
Epaisseur de tranche allant jusqu'à 12,7 mm

2 TRANCHES EN V
Epaisseur de tranche allant jusqu'à 12,7 mm
Tranches de 3,2 mm : 8 "V" par pouce. La profondeur de chaque "V" est de 1,3 mm. Centres : 3,2 mm
Tranches de 5,4 mm : 4,7 "V" par pouce. La profondeur de chaque "V" est de 2,1 mm. Centres : 5,4 mm

3 TRANCHES ONDULEES
Epaisseur de tranche allant jusqu'à 12,7 mm avec 3-1/2 ondulations par pouce.
Tranches de 4,4 mm : Profondeur d'ondulation 2,1 mm ; Centres: 4,4 mm.
Tranches de 7,6 mm : Profondeur d'ondulation 2 mm, Centres 7,6 mm.
Tranches de 12,2 mm : Profondeur d'ondulation 1,9 mm, Centres 12,2 mm.

4 TRANCHES FLAT-V®
Epaisseur de tranche allant jusqu'à 4,6 mm avec 2,1 ondulations par pouce. La profondeur de l'ondulation est de 3,2 mm. Centres: 12 mm.

5 **TRANCHES Z-CUT
Epaisseur de tranche allant jusqu'à 8,3 mm avec 2,1 ondulations par pouce. La profondeur de l'ondulation est de 3,4 mm. Centres : 10 mm.

6 RAPE FLAT-V® PLEIN ET CREUX
Râpé Flat-V plein :
Section hexagonale de 3,8 mm sur chaque face.
Râpé Flat-V creusé :
section hexagonale creusée.

7 RAPE SECTION PLEINE ET RAPE EN V
Râpé losangé : Disponible en quatre épaisseurs 1,8, 2,5, ou 3,2 mm, ou *7,2 mm.
Râpé en V : section en V prononcée

*Disponibilité limitée en fonction de l'application. Contactez votre représentant Urschel pour vérifier la faisabilité.
**La coupe Z-Cut est disponible uniquement dans les pays hors Europe.

8 RAPE OVALE & COSSETTES OVALES
Râpé ovale de 6,4 mm :
section ovale creusée d'environ 3,2 mm d'épaisseur par 6,4 mm de largeur.
Râpé ovale large de 12,2 mm :
section ovale creusée d'environ 3,7 mm d'épaisseur par 12,2 mm de largeur.
Cossettes ovales :
section ovale creusée
Cossettes ovales larges :
section ovale creusée large.

9 COUPES JULIENNE
Section rectangulaire.
Largeurs : 2,4, 3,2, 4,8, 6,4, 9,5, 12,7, 14,3, et 19,1 mm

10 AUTRES COUPES ET GRILLES POUDRE EN OPTION
Contactez votre représentant Urschel pour découvrir plus de types de coupe. Urschel ne cesse de développer de nouvelles têtes de coupe.

PRINCIPE DE COUPE

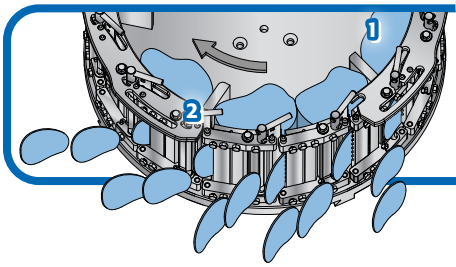

1. Pale Turbine
2. Couteau

Si votre application ne figure pas sur cette page, contactez votre représentant Urschel pour déterminer la solution la mieux adaptée à vos besoins de coupe.

URSCHEL® MODELE CC

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.

Longueur : .... 1220 mm - 2 ou 5 CV
..... 1314 mm - 10 CV

Largeur : ..... 896 mm

Hauteur : ..... 799 mm - 2 ou 5 CV
..... 769 mm - 10 CV

Poids Net : ..... 250 kg - 2 ou 5 CV
..... 310 kg - 10 CV

Moteur : ..... 1,5, 3,7, ou 7, 5 kW

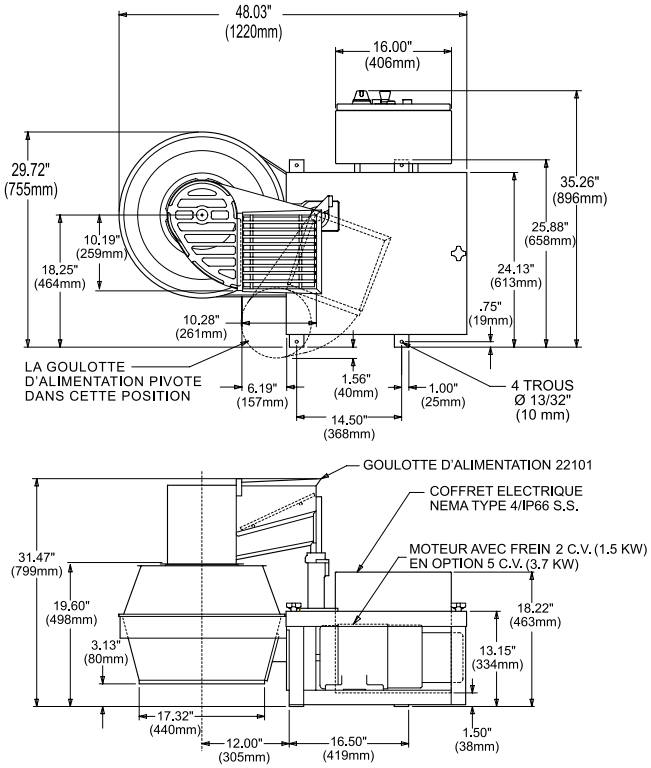

2 CV/5 CV avec goulotte d'alimentation pivotante

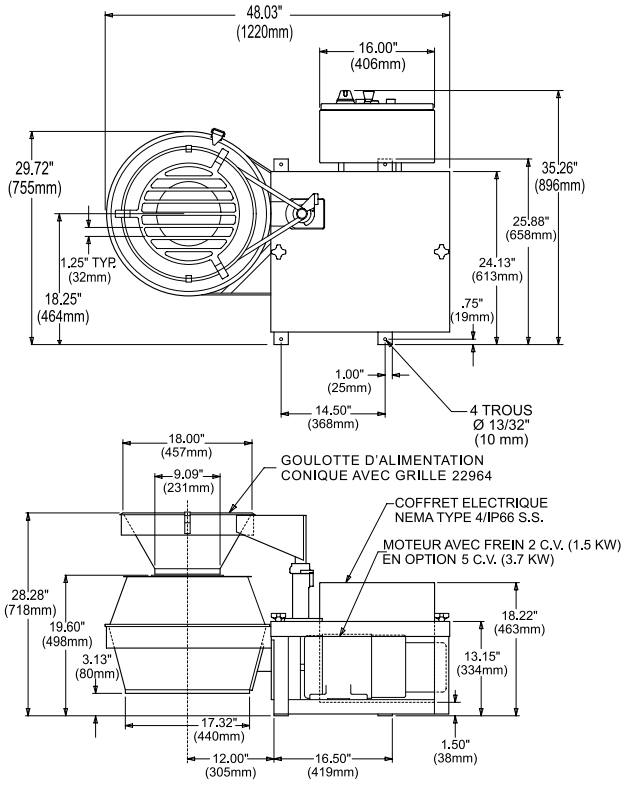

2 CV/5 CV avec goulotte d'alimentation conique pivotante

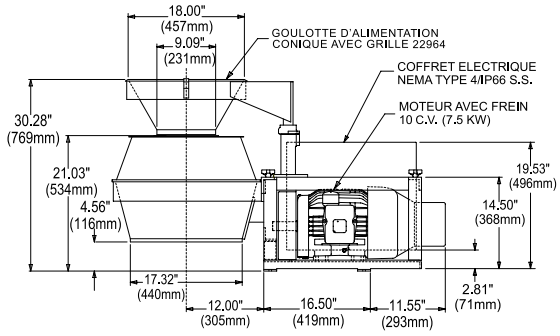

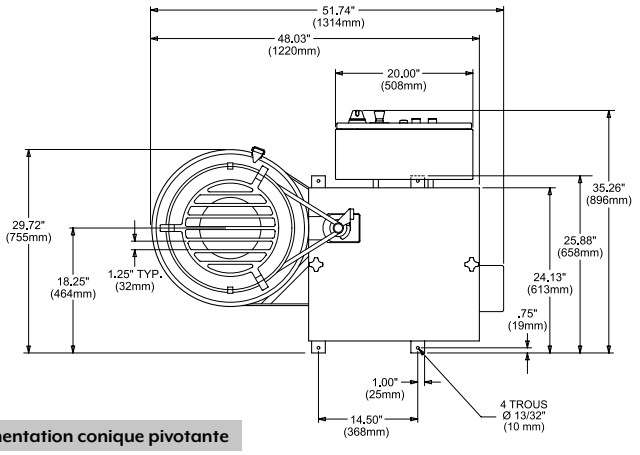

10 CV avec goulotte d'alimentation conique pivotante

NOUS VOUS INVITONS A TESTER VOS PRODUITS

Contactez votre représentant Urschel pour fixer un rendez-vous et effectuer les tests sans frais ni obligation de votre part. **www.urschel.com.**

URSCHEL®
Leader Mondial des Procédés de Coupe Agroalimentaire
fr.urschel.com | ✉ france@urschel.com

® Le logo Urschel, Urschel, MicroAdjustable, et Flat-V sont des marques déposées d'Urschel Laboratories, Inc. U.S.A. | L3389FR JAN 2020 (ss L2751F)
‡‡ Les Modèles de la série CC peuvent contenir des pièces protégées par les brevets U.S. Nos. : 6968765, 7270040, 7314353, 7658133, 8161856, 9193086, 9469041, D701366, D701670, D701671, D701672, D702417, D704919, D706017, D711068, D717516, D716522, D716523, D723244, et des brevets Européens et étrangers.