

COUPEUSE AFFINITY® AVEC TAPIS D'ALIMENTATION INTEGRE

ROBUSTE, EXECUTION RENFORCEE AVEC ASSISTANCE A L'ALIMENTATION

Le modèle ^{RS}Affinity® avec tapis d'alimentation intégré (MAFF) permet de transformer les produits à haute teneur en matière grasse, réfrigérés et autres produits difficiles. Le tapis d'alimentation intégré facilite l'alimentation et l'orientation du produit. Le rouleau et le tambour d'alimentation facilitent le transfert du produit vers la zone de coupe. Une plaque de renfort en option soutient les arbres de coupe pour les applications intensives. D'autres pièces pour usage intensif sont également disponibles. Conception hygiénique en acier inoxydable. La zone alimentaire est entièrement séparée de la zone mécanique. Le châssis en tube de section ronde limite l'accumulation microbienne sur les surfaces et favorise l'auto-écoulement. Cette coupeuse permet d'obtenir une coupe en 2 ou en 3 dimensions en réglant l'épaisseur de tranche et les arbres de coupe transversale et circulaire pour une variété de cubes, crumble /granulation ou de bâtonnets.



Le modèle Affinity accepte une grande variété de produits de formes et dimensions variées. La grande goulotte d'alimentation accepte des produits d'un diamètre maximum de 178 mm ou des produits longilignes pouvant aller jusqu'à 254 mm. Sa grande goulotte d'alimentation et son moteur puissant de 25 CV (18 kW) fournissent une capacité de production maximale.

TYPES DE COUPE

TRANCHES

Tranches Plates :
3,2 à 19,1 mm

CUBES, CRUMBLE, BÂTONNETS

La coupe en 2 et 3-D est possible en réglant l'épaisseur de tranche et en utilisant les arbres de coupe circulaires ou transversaux adaptés.

Arbre de coupe circulaire :


3,2 – 76,2 mm

Arbre de coupe transversale :

3,2 – 50,8 mm

EFFILOCHÉS

Des effilochés fins, moyens ou gros peuvent être réalisés à partir de viandes en sortie de cuisson ou tempérées en utilisant l'arbre avec disques pour effiloché à la place de l'arbre de coupe transversale.

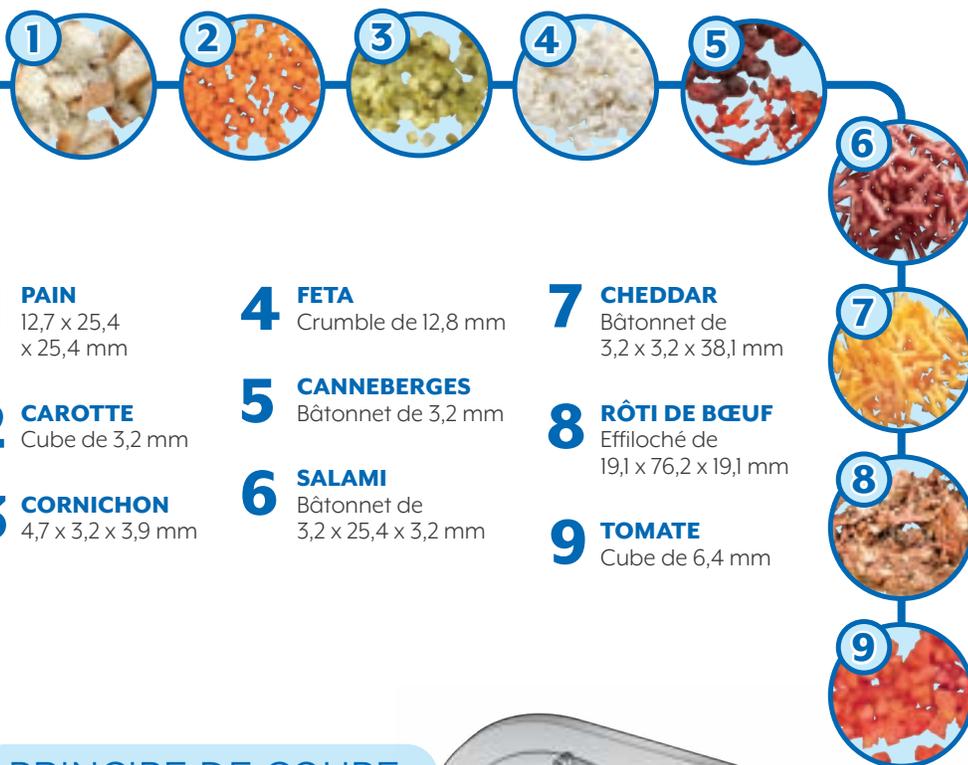

1 PAIN
12,7 x 25,4 x 25,4 mm

2 CAROTTE
Cube de 3,2 mm

3 CORNICHON
4,7 x 3,2 x 3,9 mm

4 FETA
Crumble de 12,8 mm

5 CANNEBERGES
Bâtonnet de 3,2 mm

6 SALAMI
Bâtonnet de 3,2 x 25,4 x 3,2 mm


7 CHEDDAR
Bâtonnet de 3,2 x 3,2 x 38,1 mm

8 RÔTI DE BŒUF
Effiloché de 19,1 x 76,2 x 19,1 mm

9 TOMATE
Cube de 6,4 mm

PRINCIPE DE COUPE

1. Secteur réglable
2. Pales de turbine
3. Couteau trancheur
4. Rouleau d'alimentation
5. Tambour d'alimentation
6. Couteaux circulaires
7. Couteaux transversaux
8. Peigne de dégagement

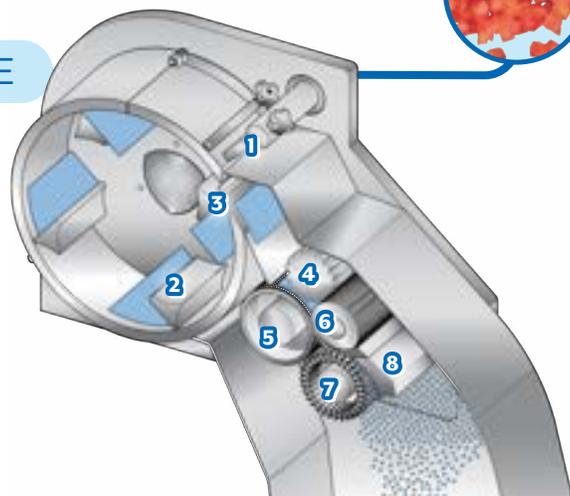

Si votre application ne figure pas sur cette page, contactez votre représentant Urschel pour déterminer la solution la mieux adaptée à vos besoins de coupe.

COUPEUSE AFFINITY® AVEC TAPIS D'ALIMENTATION INTEGRE




Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.

Longueur :1688 mm
 Largeur :1588 mm
 Hauteur :1769 mm

Poids net :1270 kg
 Moteur :25 CV (18 kW) / 1/6 CV (0.12kW) Tapis d'alimentation / 5 CV (3.6 kW) arbre de coupe transversale



SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

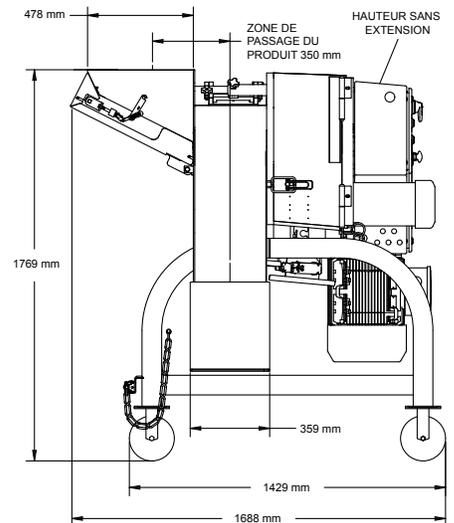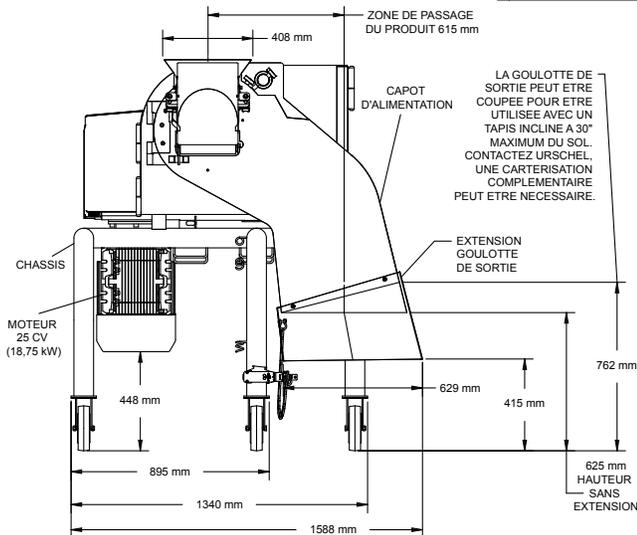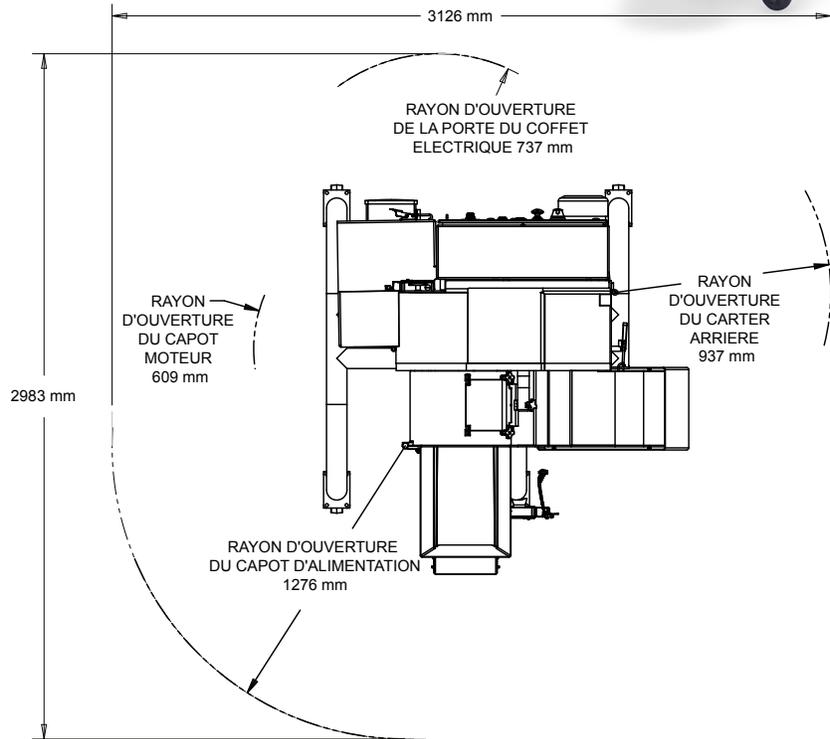

NOUS VOUS INVITONS A TESTER VOS PRODUITS

Contactez votre représentant Urschel pour fixer un rendez-vous et effectuer les tests sans frais ni obligation de votre part: www.urschel.com.



URSCHEL®

The Global Leader in Food Cutting Technology

fr.urschel.com | france@urschel.com