

PROCESSEUR COMITROL® MODELE 1700

REDUCTION DIMENSIONNELLE POLYVALENTE

Le Processeur Comitrol® Modèle 1700 est la machine la plus polyvalente de la gamme Comitrol®. Il peut recevoir des têtes de réduction de 6" (152,4 mm) de diamètre, de trois types différents mentionnés ci-dessous. La taille du produit entrant dépend du type de tête de réduction, du choix de la turbine et de l'espacement des lames dans la tête de réduction. En général, la taille maximum du produit entrant ne doit pas dépasser, dans aucune dimension :


Tête de Coupe : 63,5 mm

Tête de Microcoupe et Tête de Tranchage : 9,5 mm


Une enceinte de coupe étanche empêche la dispersion de poussière, des vapeurs et des liquides lorsque le processeur Comitrol® est jumelé à un système de récupération. La construction en acier inoxydable assure une durabilité et une hygiène maximum. La machine offre un fonctionnement en continu pour une production ininterrompue, ainsi qu'une conception simplifiée pour un entretien facile et un nettoyage rapide.




TYPES DE COUPES & PRINCIPE DE COUPE



Tête de Tranchage
Tranches : 0,5 à 1,5 mm.

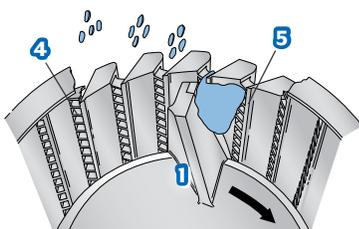


Tête de Coupe
Particules de
0,254 à 38,1 mm.

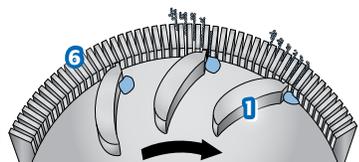

Tête de Microcoupe
Produit les particules les
plus fines de 0,03 à 0,6 mm.

1. Turbine
2. Tête de Réduction
3. Couteau Trancheur
4. Séparateurs Horizontaux
5. Couteaux Verticaux
6. Lames

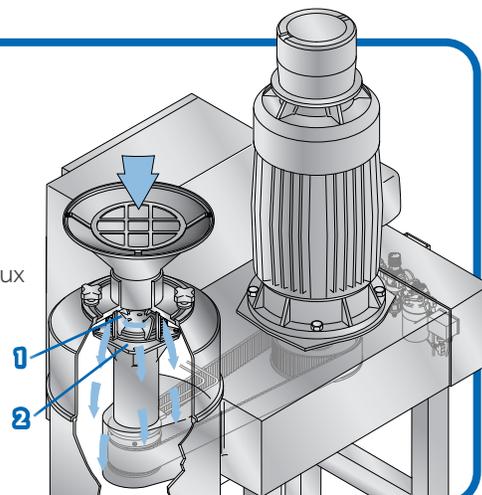

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 GINGEMBRE | 4 BEURRE D'AMANDE | 7 HOUMOUS |
| 2 PUREE DE FRAMBOISE | 5 ALGUES | 8 GALETS DE CHANVRE |
| 3 LAIT DE COCO | 6 EMULSION DE PEAU DE POULET | 9 BŒUF SECHE |
| | | 10 CHOU FRISE |

Si votre application ne figure pas sur cette page, contactez votre représentant Urschel pour déterminer quelle est la meilleure solution pour répondre à vos besoins de réduction dimensionnelle.

PROCESSEUR COMITROL® MODELE 1700

Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration machine.

Longueur : 1260 mm

Poids Net : 499 kg

Largeur : 879 mm

Moteur : 15, 30, ou 40 CV

Hauteur : *1781 mm




(11, 2, 22,4, ou 30 kW)

* Hauteur habituelle avec un moteur de 40 CV. Cette hauteur peut varier en fonction de la puissance et du fabricant du moteur.



SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

NOTE : Les produits explosifs ou pouvant créer une atmosphère potentiellement explosive ne doivent pas être transformés par une machine Urschel standard quelle qu'elle soit. Il peut se créer une atmosphère potentiellement explosive si les fumées ou la poussière générées lors de la transformation du produit sont concentrées. Dans ce cas, les clients et Urschel peuvent travailler ensemble afin de trouver une solution personnalisée via une fabrication spéciale appelée CP (Certified Print).

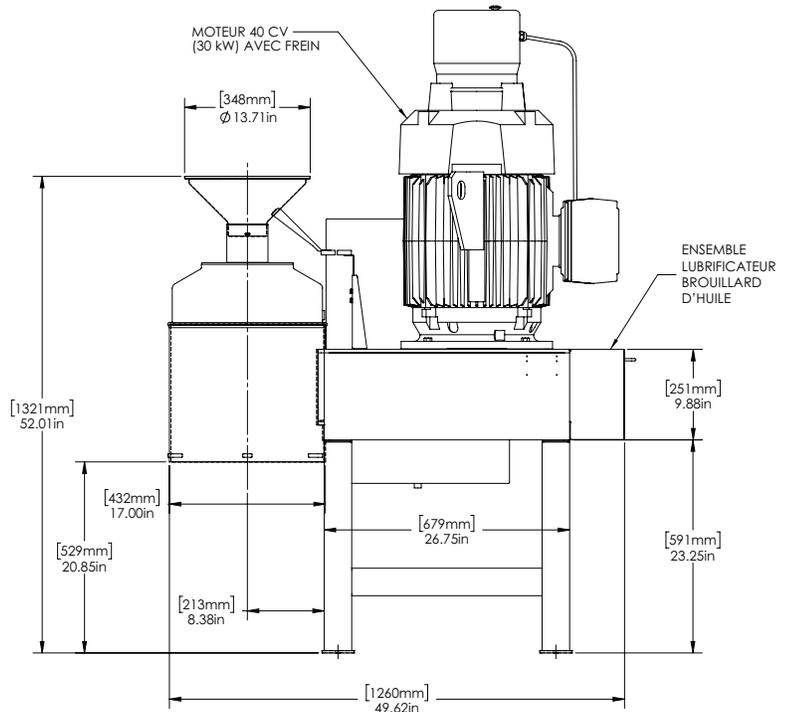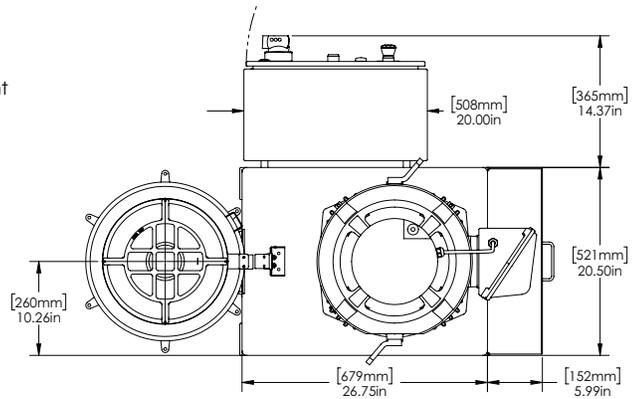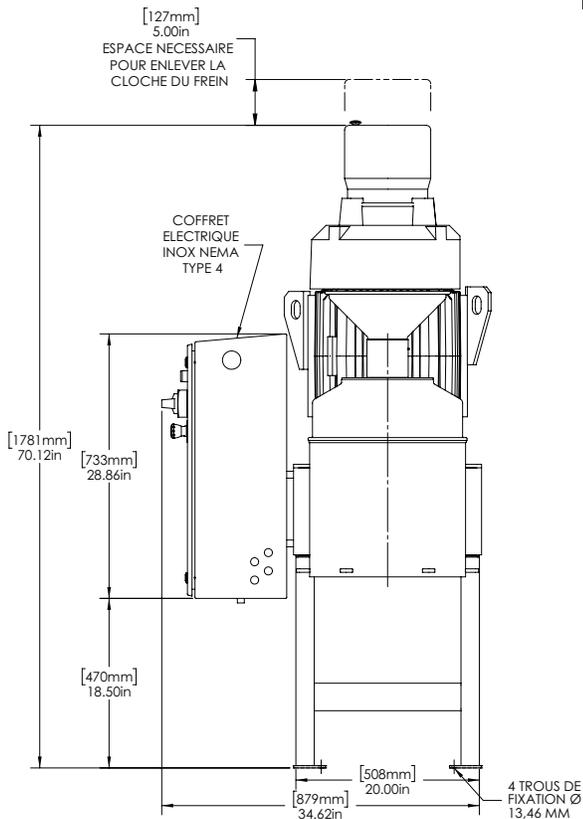

EFFECTUEZ UN ESSAI DE COUPE

Contactez votre représentant Urschel pour programmer un ensemble de tests complet sans frais et sans engagement de votre part.

COMITROL®
D'URSHEL, SPÉCIALISTES DE LA RÉDUCTION DIMENSIONNELLE



URSHEL®
Leader Mondial des Procédés de Coupe Agroalimentaire
fr.urschel.com | ✉ france@urschel.com