

COUPEUSE E TRANSLICER® COUPE EN BIAIS

TRAITEMENT PAR BATCH POUR LES MARCHÉS DE NICHE

Des pièces nouvellement conçues transforment la coupeuse ^{††}E TranSlicer® (METRS) d'une machine standard en coupeuse pour rondelles plates ou ondulées en biais de 35 ou 45 degrés. Disponible au moment de la commande d'une nouvelle machine, ou comme kit d'adaptation pour une machine E TranSlicer existante. Une fois le kit d'adaptation installé, passer de la coupe droite à la coupe en biais ne prend pas plus de 10 minutes. Conçue pour le traitement par batch avec une alimentation manuelle, (fonctionnant à 30 Hz), elle peut être configurée avec une roue [®]MicroSlice ou une roue de coupe. Le produit est alimenté par une goulotte d'alimentation et est entraîné vers la roue de coupe pour produire des rondelles en biais. Le diamètre du produit entrant ne doit pas dépasser 63,5 mm.



COUPES EN BIAIS



A. ROUE DE COUPE

Rondelles plates et ondulées :


de 0,8 à 76,2 mm
Les rondelles ondulées ont 4-2/3 ondulations par pouce avec une profondeur d'ondulation de 1,6 mm.



B. ROUE MICROSILICE®


Rondelles plates :

0,5 à 6 mm
Rondelles ondulées :
épaisseur de 1,8 mm avec 3-1/3 ondulations par pouce et une profondeur d'ondulation de 2 mm.

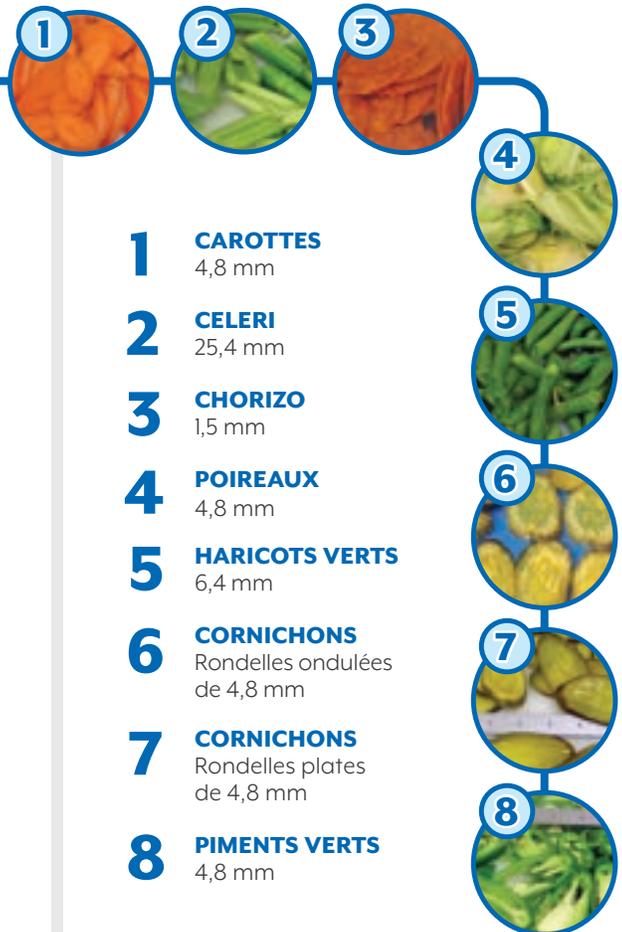

- 1 CAROTTES**
4,8 mm
- 2 CELERI**
25,4 mm
- 3 CHORIZO**
1,5 mm
- 4 POIREAUX**
4,8 mm
- 5 HARICOTS VERTS**
6,4 mm
- 6 CORNICHONS**
Rondelles ondulées de 4,8 mm
- 7 CORNICHONS**
Rondelles plates de 4,8 mm
- 8 PIMENTS VERTS**
4,8 mm

APERCU DES PIECES

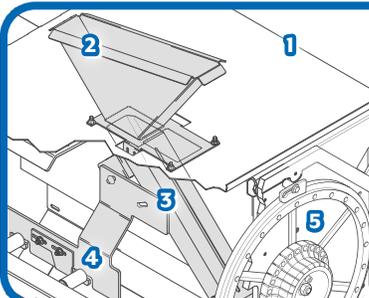

1. Capot Coulissant Pour Coupe en Biais
2. Goulotte d'Alimentation Pour Coupe en Biais
3. Goulotte Pour Coupe en Biais
4. Patte de Montage Goulotte Pour Coupe en Biais
5. Roue de Coupe


Si votre application ne figure pas sur cette page, contactez votre représentant Urschel pour déterminer la solution la mieux adaptée à vos besoins de coupe.

E TRANSLICER® COUPE EN BIAIS

Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.

Longueur :	2560 mm	Poids Net :	560 kg
Largeur :	897 mm	Moteur Roue de Coupe :	3 CV (2,2 kW)
Hauteur :	1836 mm	Moteur Bandes d'Alimentations : ...	1 CV (0,75 kW)

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

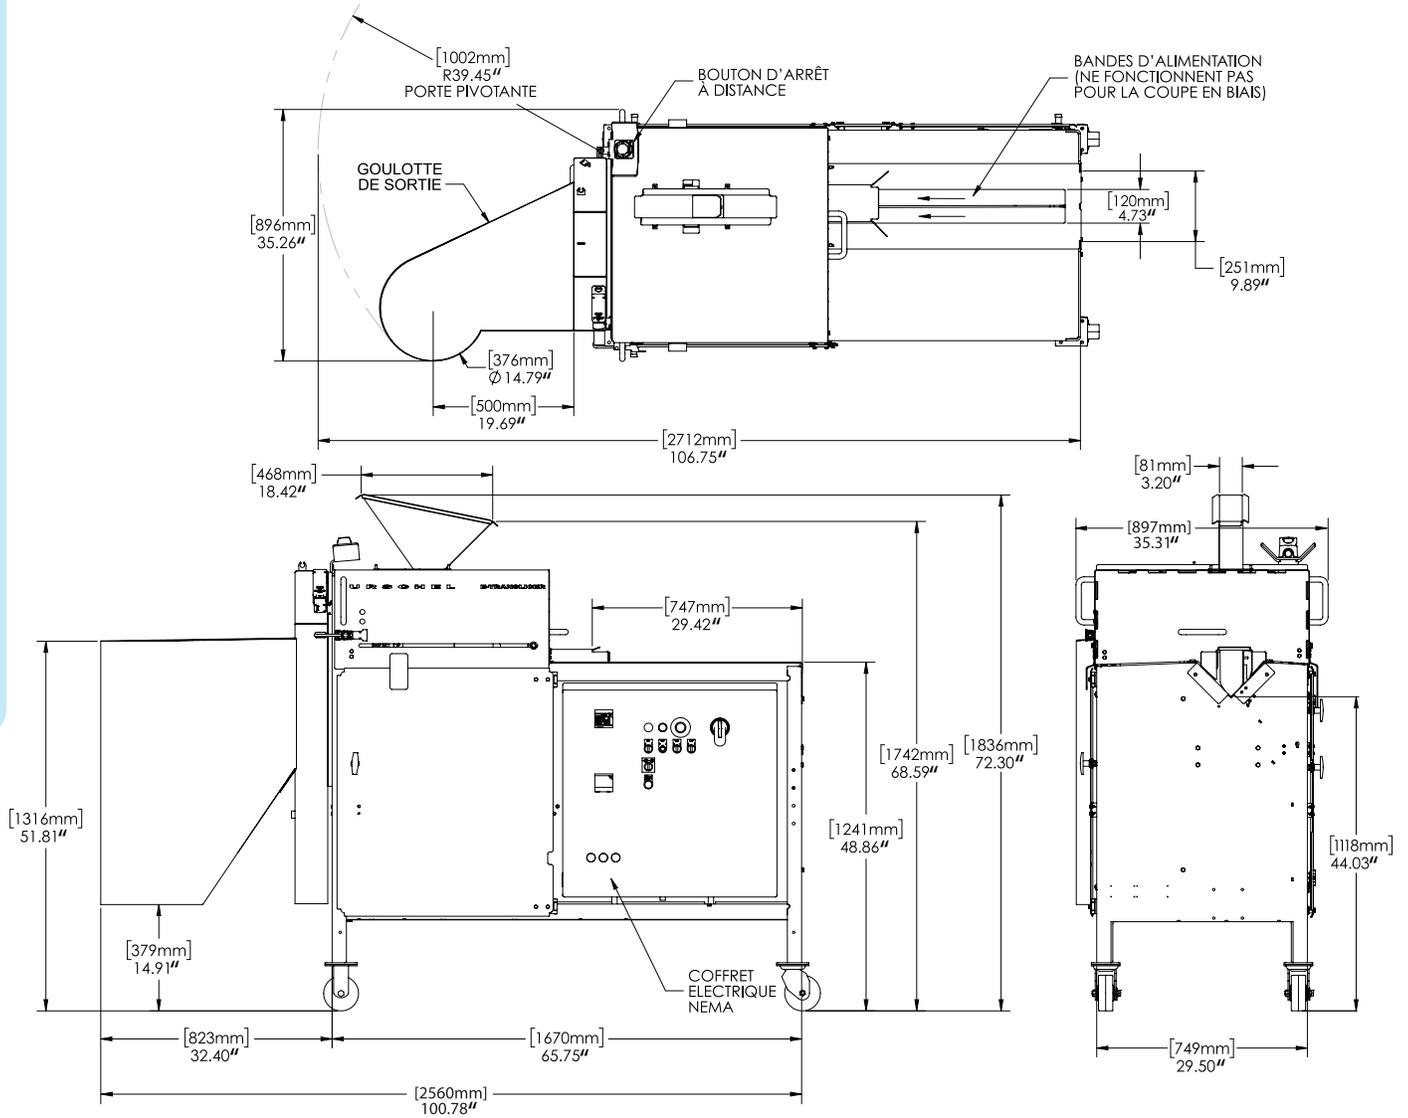

NOUS VOUS INVITONS A TESTER VOS PRODUITS

Contactez votre représentant Urschel pour fixer un rendez-vous et effectuer les tests sans frais ni obligation de votre part. www.urschel.com.



URSCHEL®

Leader Mondial des Procédés de Coupe Agroalimentaire

fr.urschel.com | ✉ france@urschel.com