

URSCHEL® MODELO CCX-D

RALADORA VERSÁTIL DE ALTO RENDIMENTO PARA RALADOS/RODELAS/ TIRAS

A Raladora # Model CCX-D (MCCXD) possui uma grande câmara de corte de 813 mm de diâmetro. Essa grande câmara de corte, combinada com um motor de 10 cavalos de potência, promove uma maior capacidade de produção, diminuindo a acumulação de produto. A máquina também está disponível com uma câmara de corte de 24" (610 mm) de diâmetro. A nova câmara de corte de 2 peças, permite fácil acesso para uma limpeza e manutenção completa. Esta raladora versátil CCX-D, possui um anel duplo intercambiável de travamento rápido e cabeças de corte de ajuste único, permitindo a substituição de cortes em apenas alguns minutos. As facas são especialmente desenhadas, não precisam ser afiadas sendo barata a sua substituição. Por forma a promover a fácil higienização, a máquina tem uma tremonha de alimentação basculante, painéis de acesso articulados, superfícies inclinadas e aço inoxidável altamente polido, de acordo com os padrões aceites pela Divisão de laticínios U.S.D.A.. É uma máquina que tem características adaptadas ao funcionamento contínuo e para produção ininterrupta e, é projectada para assegurar fácil limpeza e manutenção. O modelo CCX-D, aceita produtos com tamanho até 88,9 mm (3-1/2") em qualquer dimensão.



TIPOS DE CORTES

1 RALADOS COMPLETOS E REDUZIDOS EM V

Ralados Completos: secção transversal em forma de diamante disponível em quatro espessuras: 0,070, 0,097, 0,125, ou *0,285" (1,8, 2,5, 3,2, ou *7,2 mm).

Ralados Reduzidos em V: secção transversal em forma de "V".

2 RALADOS OVAL

Ralados Oval 0,250": secção transversal oval com aproximadamente 0,125" (3,2 mm) de espessura por 0,250" (6,4 mm) de largura.

3 RALADOS CRESCENTE

Secção transversal em forma de crescente.

4 † RALADOS OVAL LARGOS

Ralados Oval Largo 0,480": 0,152" (3,7 mm) de espessura por 0,480" (12,2 mm) de largura.

5 † RALADOS CRESCENTE LARGOS

Secção transversal em forma de crescente largo.

6 † FULL & REDUCED FLAT-V® SHREDS

Ralados completos lisos V: Secção hexagonal com 0,150" (3,8 mm) em todos os lados.

Ralados reduzidos em V: Topo e base planos formam um ralado ondulado.

7 RODELAS LISAS

Espessura da rodela até 0,500" (12,7 mm)

8 † RODELAS EM - V* LISAS

Espessura de rodela até 0,180" (4,6 mm) com 2,1 ondas por polegada. Profundidade onda de 0,125" (3,2 mm); Centros: 0,473" (12 mm).

9 † RODELAS CORTE EM - **Z

Espessura da rodela até 0,325" (8,3 mm) com 2,1 ondas por polegada. Profundidade onda de 0,135" (3,4 mm); Centros: 0,394" (10 mm).

10 † RODELAS EM V

Espessura da rodela até .500" (12,7 mm)

Rodela .125": 8 "V's" completos por polegada. Profundidade do "V" de 0,050" (1,3 mm); Centros: 0,125" (3,2 mm).

Rodela .212": 4,7 "V's" por polegada. Profundidade do "V" de 0,084" (2,1 mm); Centros: 0,212" (5,4 mm).

11 † RODELAS ONDULADAS

Rodelas com espessura até 0,500" (12,7 mm) com 3-1/2 ondas por polegada.

Rodela 0,175": Profundidade da onda de 0,084" (2,1 mm), Centros 0,175" (4,4 mm),

Rodela de 0,300": Profundidade de onda 0,080" (2,0 mm). Centros 0,300" (7,6 mm).

Rodela de 0,480": Profundidade de onda .076" (1,9 mm). Centros 0,480" (12,2 mm).

12 † CORTE EM TIRAS

Seção transversal retangular.

Largura: 3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, or 3/4" (2,4, 3,2, 4,8, 6,4, 9,5, 12,7, 14,3, ou 19 mm)

13 † OPÇÕES DE RALADOS/ GRANULADOS

As cabeças de ralar oferecem cortes incluindo parmesão em pó, grânulos grossos, e uma diferente variedade de dimensões de ralados.

*Disponibilidade limitada, baseada na aplicação do cliente. Entre em contacto com o escritório local da Urschel para verificar a possibilidade de venda.



**O Corte em Z está disponível apenas em países não europeus.

† Nem todos os componentes destes tipos de corte, podem estar disponíveis em aço inoxidável altamente polido de acordo com os padrões aceites pela Divisão de Lactínios U.S.D.A..

VISÃO GERAL DO CORTE

1. Pás do impulsor
2. Faca

Se a aplicação que pretende para o seu produto não for mencionada nesta página, entre em contacto com o representante local da Urschel a fim de determinar a solução mais eficaz às suas necessidades de redução de dimensões.

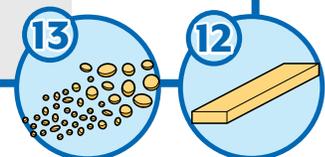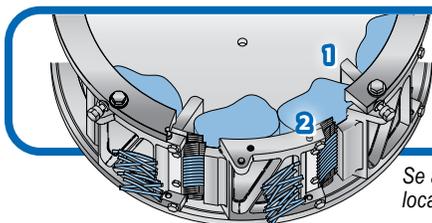

CORTADORA URSCHEL® MODELO CCX-D

Dimensões e pesos podem variar dependendo da configuração escolhida para a máquina.

Comprimento: 58,78" (1493 mm), Câmara de 24" diâmetro
66,28" (1684 mm), Câmara de 32" diâmetro

Largura:..... 32,95" (837 mm)

Altura: 31,61" (803 mm), Câmara de 24" diâmetro
..... 34,11" (866 mm), Câmara de 32" diâmetro



Peso Líquido:... 1,000 lb (454 kg)

Motor:..... 10 CV (7.5 kW)

O Modelo CCX-D está aprovado pela Divisão de Lactínios U.S.D.A.



ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES

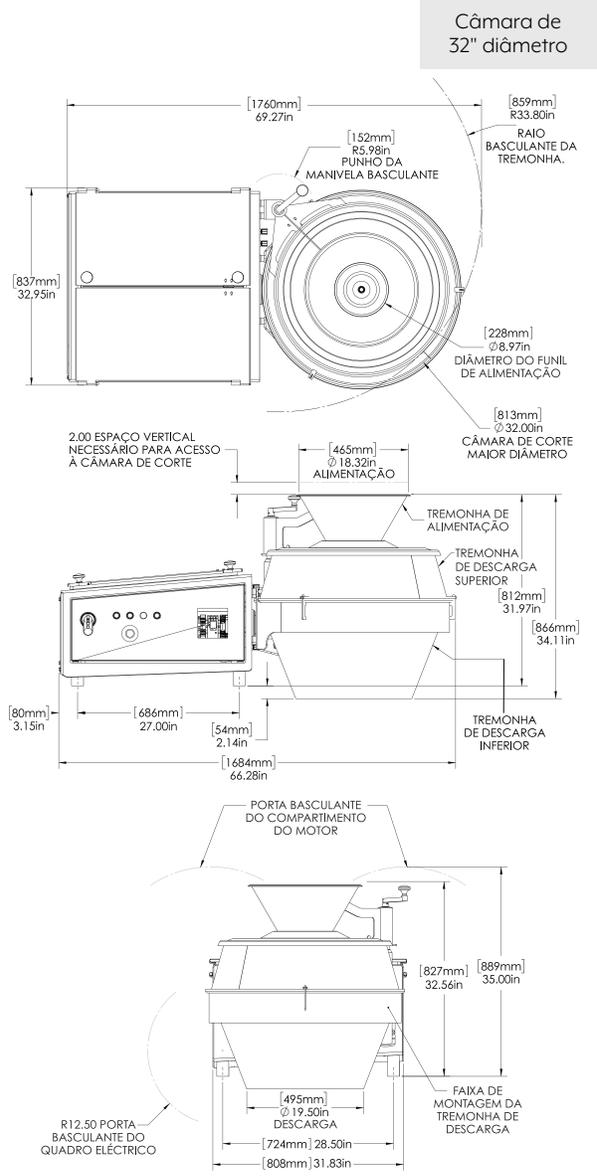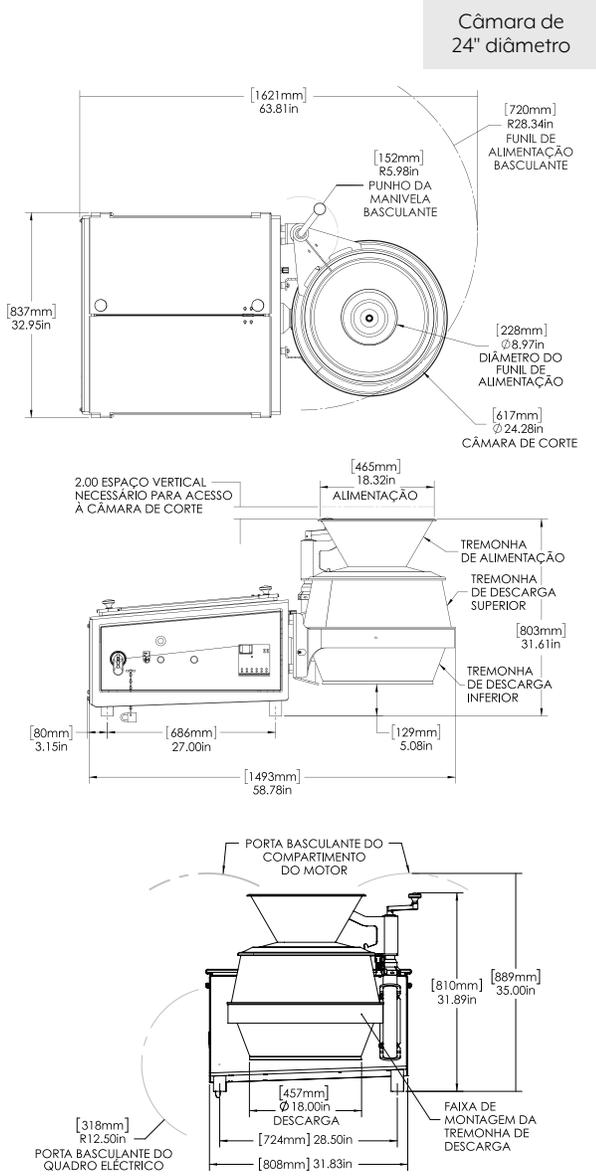

O modelo CCX-D (ambas as câmaras de 24" e 32" de diâmetro) está disponível com uma estrutura opcional com rodas. As dimensões variam de acordo com os requisitos do cliente. Entre em contacto com o representante local da Urschel para obter informações adicionais.

FAÇA UM TESTE DE CORTE COM O SEU PRODUTO

Entre em contacto com o representante local da Urschel para agendar um teste de corte do seu produto, gratuito e sem compromisso: www.urschel.com.



URSCHEL®

The Global Leader in Food Cutting Technology

www.urschel.com | ✉ info@urschel.com