


# AFFÛTEUSE, MODÈLE WG

## AFFUTEUSE POUR COUTEAUX TRANCHEURS ET TRANSVERSAUX DROITS

Urschel offre diverses affûteuses afin de prolonger la durée de vie des couteaux et de réaliser des économies. Chaque affûteuse correspond à certains types de couteaux. Les clients décident souvent d'avoir plusieurs affûteuses en fonction des différentes tailles de couteaux afin d'accélérer le processus d'affûtage.

L'affûteuse Urschel modèle WG permet aux clients d'affûter avec précision une large gamme de couteaux trancheurs et transversaux.

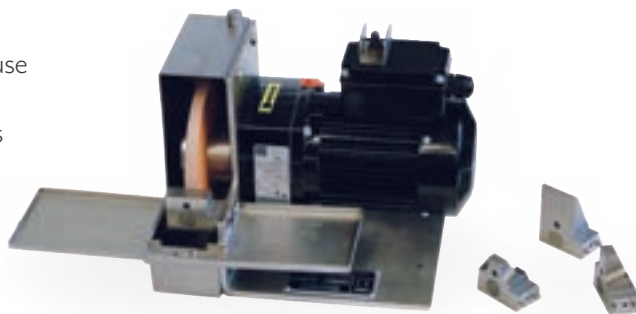

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les supports du modèle WG sont conçus pour affûter à un angle déterminé afin d'obtenir le tranchant d'origine des couteaux. Le couteau à affûter doit être retiré de son support (porte-couteau ou arbre). L'opérateur de l'affûteuse tient le couteau à deux mains et le déplace latéralement entre le support et meule d'affûtage. Le nombre de passages requis dépend du degré d'usure du couteau. Cette méthode d'affûtage élimine un minimum de métal. La meule d'affûtage tourne à basse vitesse à travers une huile de coupe qui nettoie la meule et refroidit le couteau, ce qui préserve le traitement thermique du métal. Dans certains cas, les couteaux doivent être polis ou repassés après l'opération afin d'éliminer les bavures, et ensuite être mesurés pour assurer le bon fonctionnement de la machine. Le modèle WG ne répare pas les couteaux. Les couteaux qui sont trop abîmés ou émoussés doivent être limés ou redressés avant l'affûtage afin d'assurer un mouvement latéral libre.

Les couteaux des machines suivantes peuvent être affûtés à l'aide du modèle WG :

#### COUTEAUX TRANCHEURS (COUPE DROITE)

Modèles 30, coupeuse Affinity®, coupeuse Affinity Integra®, coupeuse Affinity Integra-D, coupeuse B, DiversaCut 2110®, coupeuse DiversaCut 2110A®, coupeuse DiversaCut Sprint®, trancheuse E TranSlicer®, F, Flo-Cut® 360 et 475, G, G-A, GRL, H, H-A, HS, HS-A, O, OC, OV, coupeuse QuantiCut®, R, RA, RA-A, RA-D, RA-HD, coupeuse Sprint 2®, trancheuse SPS, TranSlicer 2000®, trancheuse TranSlicer® 2500, trancheuse TranSlicer 2510, trancheuse TranSlicer 2520, U et VSC.

#### COUTEAUX TRANSVERSAUX (COUPE DROITE)

Coupeuse Affinity, coupeuse Affinity Integra, coupeuse Affinity Integra-D, modèles B, CD, CD-A, coupeuse DiversaCut 2110, coupeuse DiversaCut 2110A, coupeuse DiversaCut Sprint, F, G, G-A, GRL, GX, GX-A, H, H-A, HX, HX-A, J, J-A, J9-A, L, L-A, M, M3, M6, M-L, coupeuse QuantiCut, R, RA, RA-A, RA-D, RA-HD, SL, SL-A et coupeuse Sprint 2.

Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.

Longueur : ..... 438 mm

Largeur : ..... 235 mm

Hauteur : ..... 210 mm

Poids net : ..... 13 kg

Moteur : ..... 1/6 CV (.13 kW)

### NOUS VOUS INVITONS A TESTER VOS PRODUITS

Contactez votre représentant Urschel pour fixer un rendez-vous et effectuer les tests sans frais ni obligation de votre part. [www.urschel.com](http://www.urschel.com).



# URSCHEL®

The Global Leader in Food Cutting Technology

[fr.urschel.com](http://fr.urschel.com) | ✉ [france@urschel.com](mailto:france@urschel.com)