

LA COUPEUSE SPRINT 2® AVEC CONVOYEUR DE SORTIE

COUPE DE PRECISION AVEC FLUX OPTIMISÉ DU PRODUIT

La coupeuse Sprint 2® avec convoyeur de sortie convient à des produits d'entrée d'une taille maximale de 165 mm (6,5") dans toutes les dimensions. Le convoyeur de sortie offre une évacuation optimisée, contrôlée et complète du produit traité afin de réduire les déchets. Offre un fonctionnement continu pour une production ininterrompue.

Les zones de coupe sont complètement séparées des zones mécaniques. Châssis en tubes arrondis pour une conception hygiénique et un nettoyage simplifié. Permet un tranchage simple en retirant les arbres de coupe circulaire ou transversale. Assure une coupe en 2 ou 3 dimensions en ajustant l'épaisseur de tranche et les arbres de coupe transversale et circulaire pour une variété de cubes, de miettes crumble /granulations ou de bâtonnets. Divers types d'effilochés sont également disponibles. L'arbre de coupe transversale associé aux autres pièces coupantes crée une zone de coupe compacte, augmentant ainsi la qualité de coupe tout au long de la transformation.



TYPES DE COUPE

TRANCHES PLATES OU ONDULÉES

1,6 à 25,4 mm

CUBES/MORCEAUX/BÂTONNETS

Les coupes en 2 et 3 dimensions peuvent être obtenues en réglant l'épaisseur de tranche et en réglant ou démontant les arbres de coupe circulaire ou transversale.

Coupes circulaires : 3,2 à 76,2 mm


Coupes transversales : 2,4 à 25,4 mm

Coupes transversales ondulées
(1,9 mm de profondeur) : 7,1 à 14,3 mm

Coupes transversales à ondulations profondes
(3,2 à 3,7 mm de profondeur) : 9,5 à 12,7 mm

EFFILOCHES

Des effilochés fins, moyens ou grossiers peuvent être obtenus à partir de viandes en sortie de cuisson ou tempérées en utilisant l'arbre avec disques pour effilochés à la place de l'arbre de coupe transversale.

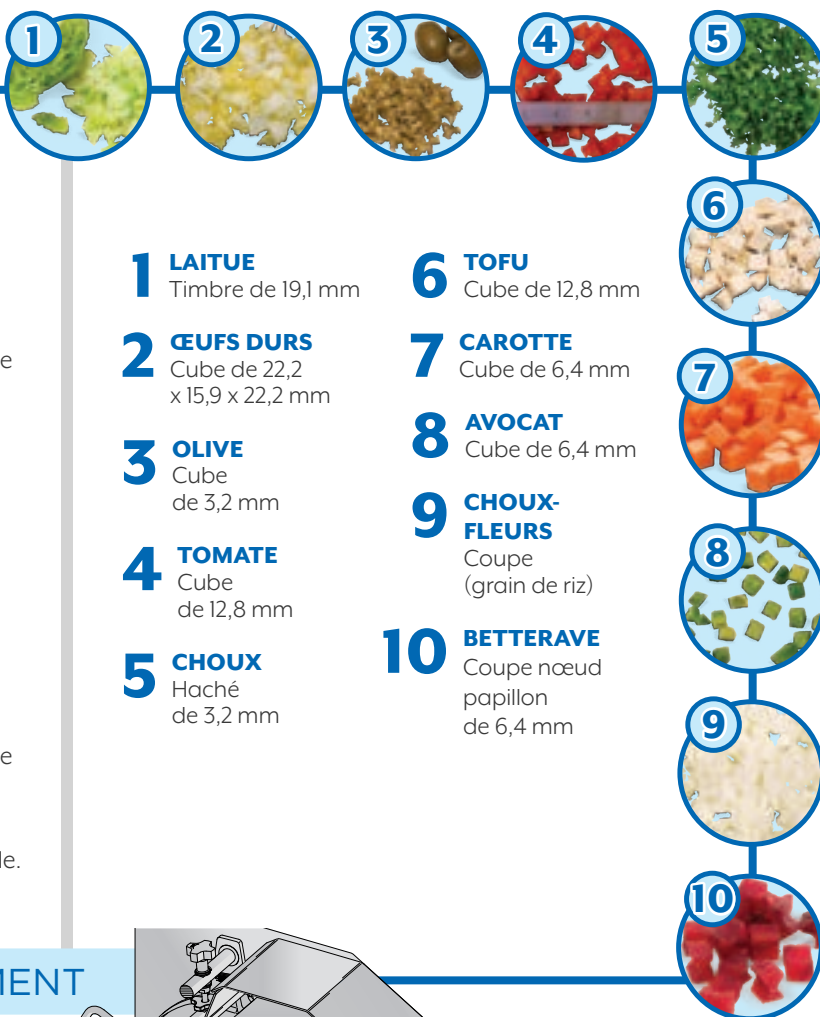

1 LAITUE
Timbre de 19,1 mm

2 ŒUFS DURS
Cube de 22,2
x 15,9 x 22,2 mm

3 OLIVE
Cube
de 3,2 mm

4 TOMATE
Cube
de 12,8 mm

5 CHOUX
Haché
de 3,2 mm

6 TOFU
Cube de 12,8 mm

7 CAROTTE
Cube de 6,4 mm


8 AVOCAT
Cube de 6,4 mm

9 CHOUX-FLEURS
Coupe
(grain de riz)

10 BETTERAVE
Coupe nœud
papillon
de 6,4 mm

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

1. Pales de turbine
2. Couteau trancheur
3. Couteaux circulaires
4. Couteaux transversaux

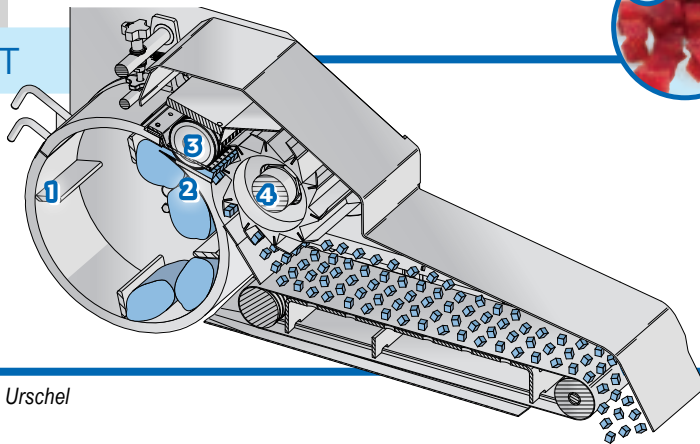

Si votre application ne figure pas sur cette page, contactez votre représentant Urschel pour déterminer la solution la mieux adaptée à vos besoins de coupe.


COUPEUSE SPRINT 2® AVEC CONVOYEUR

Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.



Longueur :1786 mm Moteur :3 CV (2,2 kW)
 Largeur :1564 mm avec variateur de fréquence
 Hauteur :1548 mm (VFD) ou 3 CV (2,2 kW) avec
 Poids net :476 kg démarrage progressif



SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

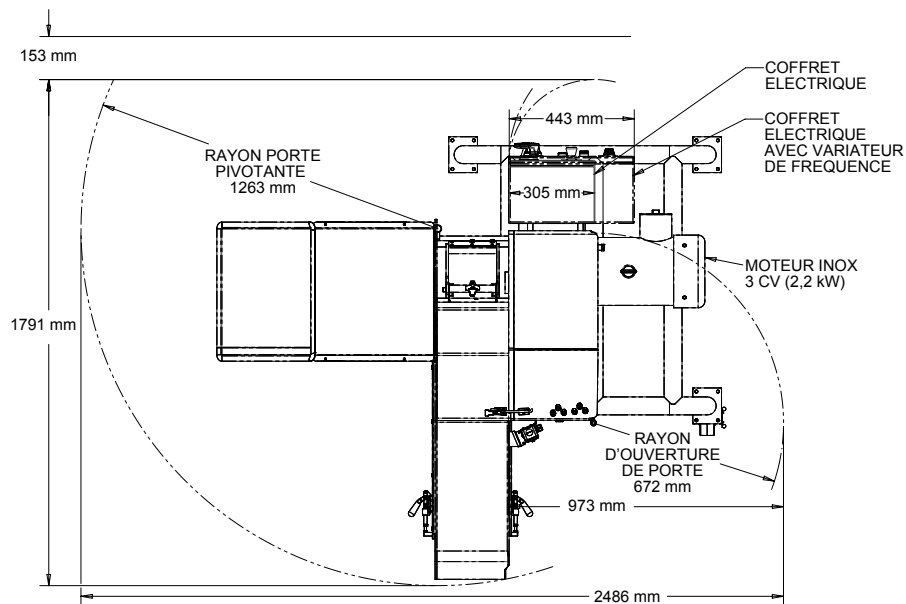

La coupeuse Sprint 2 avec convoyeur de décharge sortie est disponible en version certifiée par la NSF (National Sanitation Foundation).

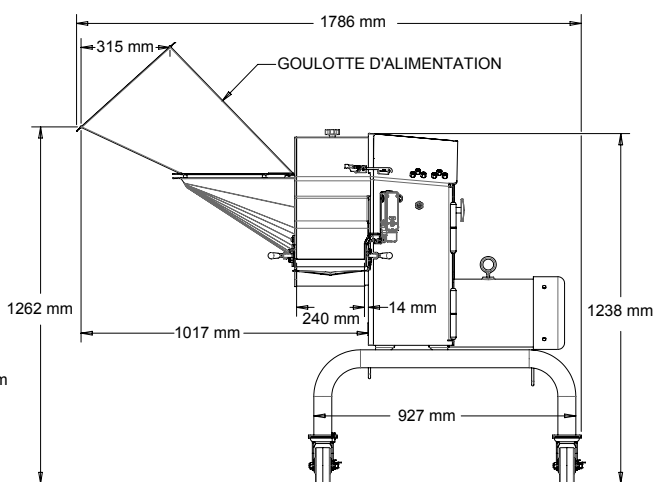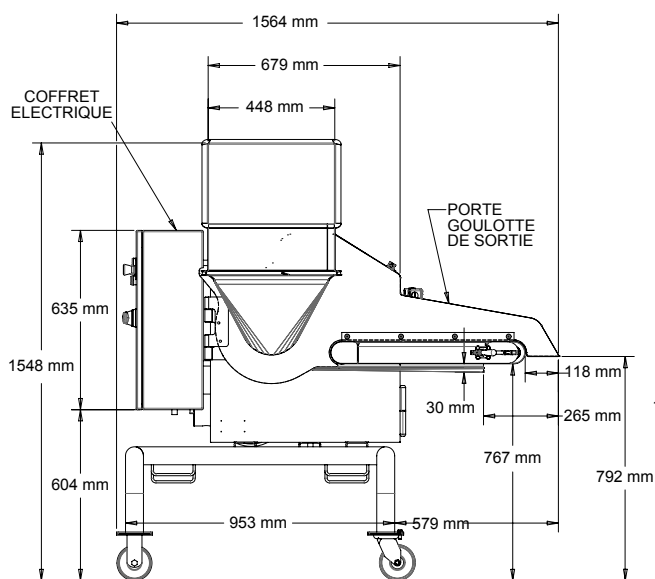

NOUS VOUS INVITONS A TESTER VOS PRODUITS

Contactez votre représentant Urschel pour fixer un rendez-vous et effectuer les tests sans frais ni obligation de votre part. www.urschel.com.



URSCHEL®

The Global Leader in Food Cutting Technology

fr.urschel.com | ✉ france@urschel.com