

COUPEUSE SPRINT 2®

COUPES DE PRÉCISION

La coupeuse Sprint 2® convient à des produits d'entrée d'une taille maximale de 165 mm (6,5") dans toutes les dimensions. Peut être équipé d'un moteur de 3 cv (1,5 kW) avec variateur de fréquence ou démarrage progressif, ou d'un moteur de 1,5 cv (1,1 kW) avec démarrage progressif en option. Offre un fonctionnement continu pour une production ininterrompue.

Les zones de coupe sont complètement séparées des zones mécaniques. Châssis en tubes arrondis pour une conception hygiénique et un nettoyage simplifié. Permet un tranchage simple en retirant les arbres de coupe circulaire ou transversale. Assure une coupe en 2 ou 3 dimensions en ajustant l'épaisseur de tranche et les arbres de coupe transversale et circulaire pour une variété de cubes, crumble/granulations ou de bâtonnets. Divers types d'effilochés sont également disponibles. L'arbre de coupe transversale associé aux autres pièces coupantes crée une zone de coupe compacte, augmentant ainsi la qualité de coupe tout au long de la transformation.



TYPES DE COUPE

TRANCHES PLATES OU ONDULÉES

1,6 à 25,4 mm

CUBES/MORCEAUX/BÂTONNETS

Les coupes en 2 et 3 dimensions peuvent être obtenues en réglant l'épaisseur de tranche et en réglant ou démontant les arbres de coupe circulaire ou transversale.

Coupes circulaires

3,2 à 76,2 mm

Coupes transversales

2,4 à 25,4 mm

Coupes transversales ondulées

(1,9 mm de profondeur) : 7,1 à 14,3 mm

Coupes transversales à ondulations profondes

(3,2 à 3,7 mm de profondeur) : 9,5 à 12,7 mm

EFFILOCHES

Des effilochés fins, moyens ou grossiers peuvent être obtenus à partir de viandes en sortie de cuisson ou tempérées en utilisant l'arbre avec disques pour effilochés à la place de l'arbre de coupe transversale.



1 COOKIE AVEC PÉPITES DE CHOCOLAT
Granulation de grande taille grossière

2 JAMBON
Cube de 9,5 mm

3 CHAMPIGNON
Cube de 3,2 x 3,2 x 6,4 mm

4 OIGNON
Cube de 6,4 mm

5 POIVRON
Cube de 3,2 x 3,2 x 6,4 mm

6 POMME DE TERRE
Cube de 19,1 mm

7 SAUMON
Cube de 19,1 mm


8 FRAISE
Tranche de 6,4 mm

9 TOMATE
Cube de 6,4 mm

10 COURGETTES
Allumettes ondulées de légumes

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

1. Pales de turbine
2. Couteau trancheur
3. Couteaux circulaires
4. Couteaux transversaux

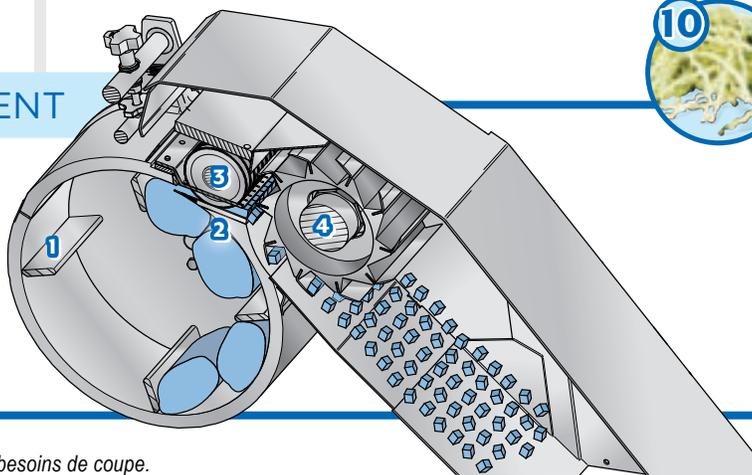

Si votre application ne figure pas sur cette page, contactez votre représentant Urschel pour déterminer la solution la mieux adaptée à vos besoins de coupe.

COUPEUSE SPRINT 2®

Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.

Longueur : 1786 mm

Largeur : 1481 mm



Hauteur : 1548 mm

Poids net : 454 kg

Moteur : 3 CV (2,2 kW) avec variateur de fréquence (VFD), 3 CV (2,2 kW) avec démarrage progressif, ou 1,5 CV (1.1 kW) avec démarrage progressif



SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

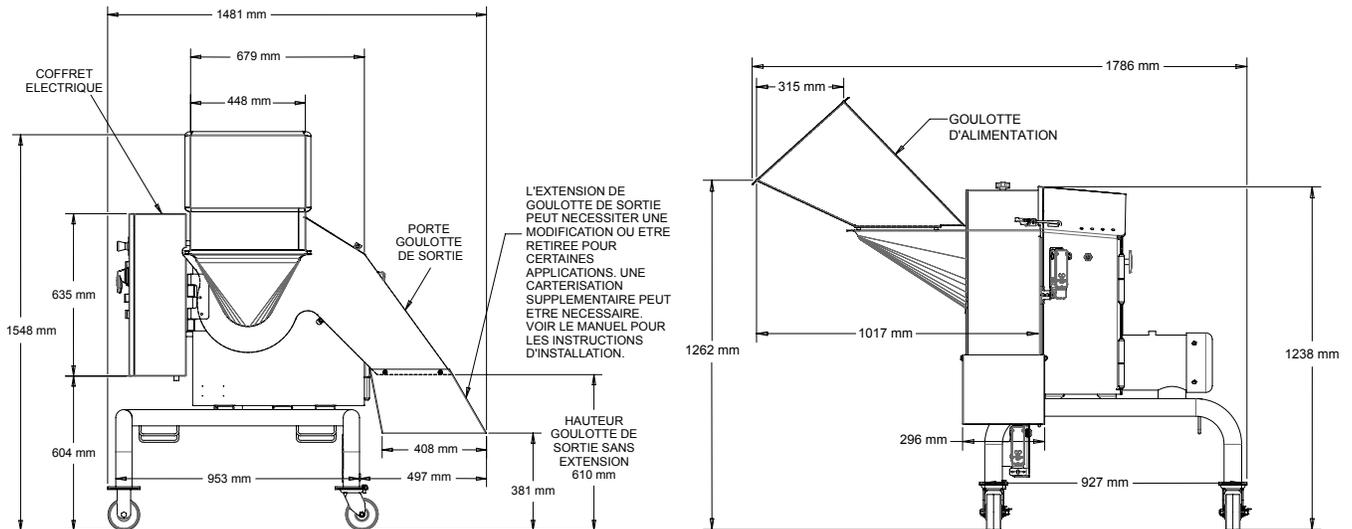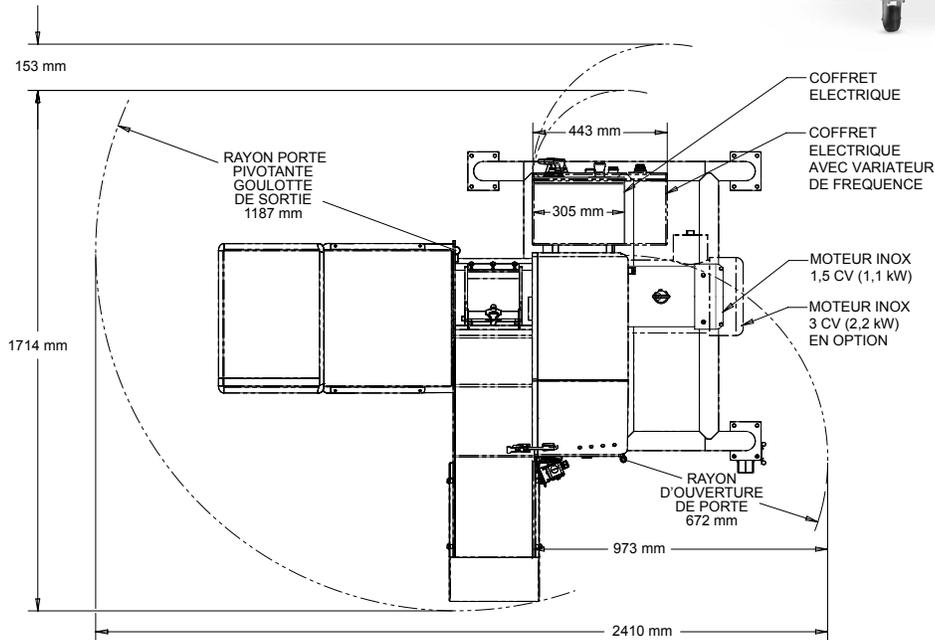

NOUS VOUS INVITONS A TESTER VOS PRODUITS

Contactez votre représentant Urschel pour fixer un rendez-vous et effectuer les tests sans frais ni obligation de votre part. www.urschel.com.



URSCHEL®

The Global Leader in Food Cutting Technology

fr.urschel.com | ✉ france@urschel.com