

# PROCESSEUR COMITROL® MODELE 5600

PUISSANCE MAXIMALE PLUS UNE ALIMENTATION POSITIVE DU PRODUIT

Le Processeur Comitrol® Modèle 5600 maximise la capacité de production grâce à un moteur de 100 CV (75 kW) combiné avec une vis d'alimentation de 2 CV (1,5 kW). Le modèle 5600 possède, en plus de tous les avantages du principe unique de réduction dimensionnelle Comitrol, d'une turbine tournant à la vitesse de 5600 tours par minute. La construction en acier inoxydable assure une durabilité et une hygiène maximum. La machine offre un fonctionnement en continu pour une production ininterrompue, ainsi qu'une conception simplifiée pour un entretien facile et un nettoyage rapide.

Les applications les plus courantes sont le broyage de produits tels que : légumes, curry, gingembre, chair de noix de coco, bœuf, volaille, produits de la mer et produits dérivés ainsi que les protéines végétales texturées.

La taille du produit entrant dépend du type de tête de coupe, de la distance entre les séparateurs horizontaux & couteaux verticaux de celle-ci et du choix de la turbine. En général, la taille maximum du produit entrant ne doit pas dépasser 63,5 mm dans aucune dimension.




## TYPES DE COUPES




### Tête de Coupe


Utilise des Têtes de Coupe de 6" (152,4 mm) de diamètre couplées avec une large gamme de turbines pour produire des particules des plus grossières aux plus fines.

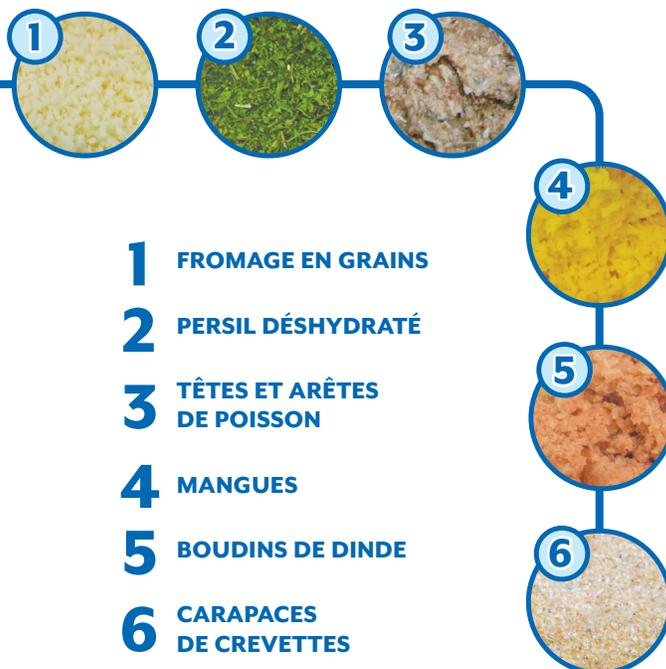

## PRINCIPE DE COUPE

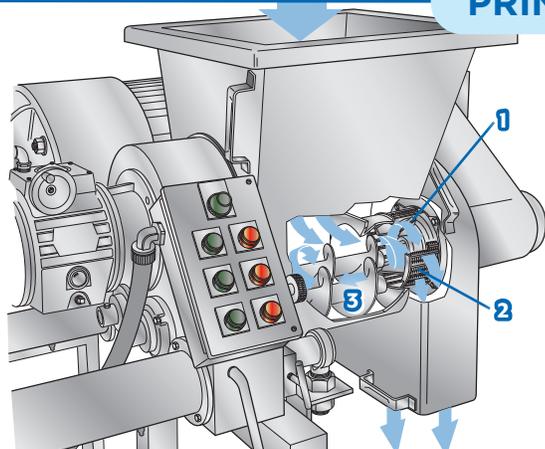

1. Turbine
2. Tête de Coupe
3. Vis d'Alimentation
4. Séparateurs Horizontaux
5. Couteaux Verticaux

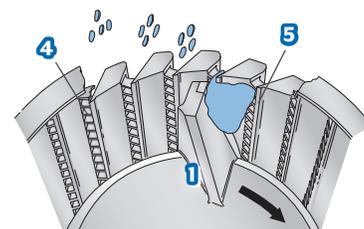

Si votre application ne figure pas sur cette page, contactez votre représentant Urschel pour déterminer quelle est la meilleure solution pour répondre à vos besoins de réduction dimensionnelle.


# PROCESSEUR COMITROL® MODELE 5600

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS



Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration machine.

Longueur : .....2321 mm  
 Largeur : .....\*1436 mm  
 Hauteur : .....1718 mm  
 Poids Net : .....1024 kg

Moteurs : ..... Turbine –  
 100 CV (75 kW)  
 ..... Vis d’Alimentation –  
 2 CV (1,5 kW)

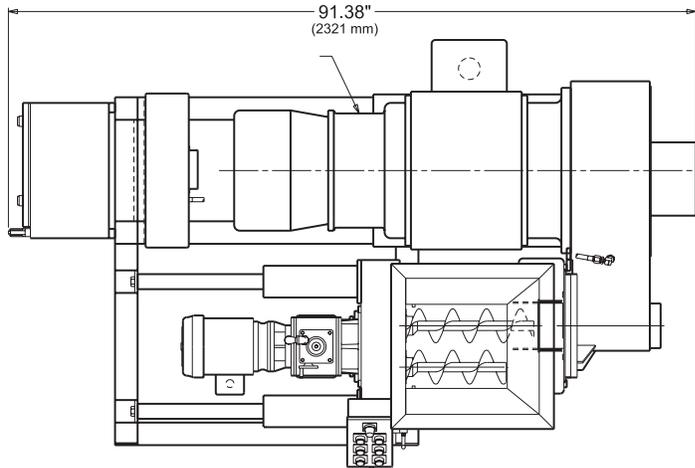

NOTE : Les produits explosifs ou pouvant créer une atmosphère potentiellement explosive ne doivent pas être transformés par une machine Urschel standard quelle qu'elle soit. Il peut se créer une atmosphère potentiellement explosive si les fumées ou la poussière générées lors de la transformation du produit sont concentrées. Dans ce cas, les clients et Urschel peuvent travailler ensemble afin de trouver une solution personnalisée via une fabrication spéciale appelée CP (Certified Print).

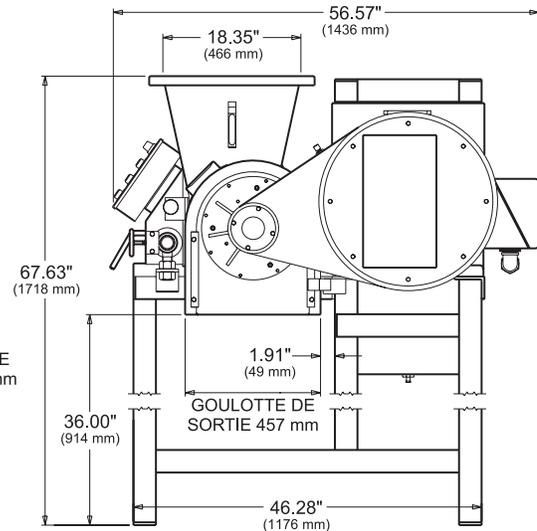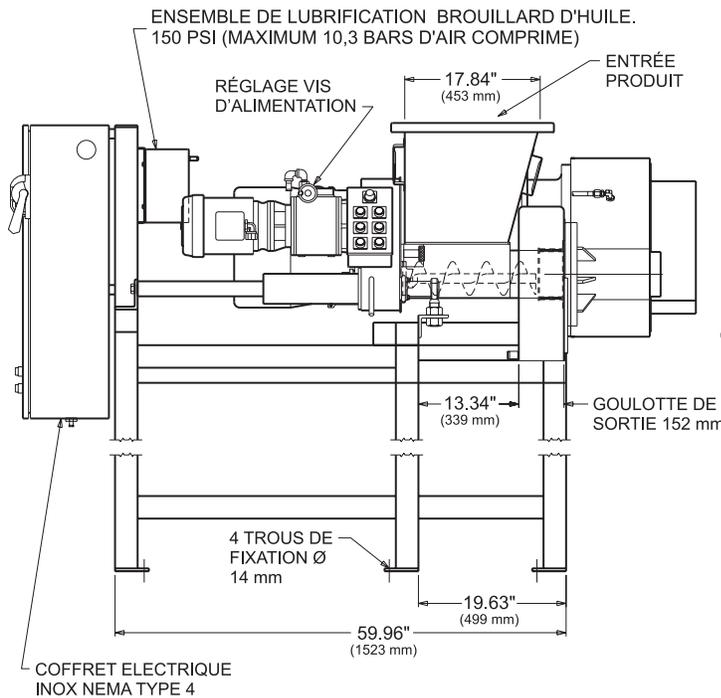

**EFFECTUEZ UN ESSAI DE COUPE**

Contactez votre représentant Urschel pour programmer un ensemble de tests complet sans frais et sans engagement de votre part.

**COMITROL®**  
 D'URSHEL, SPÉCIALISTES DE LA RÉDUCTION DIMENSIONNELLE



**URSHEL®**  
 Leader Mondial des Procédés de Coupe Agroalimentaire  
 fr.urschel.com | ✉ france@urschel.com