


# Urschel® Modelo CC

## Versátil Cortadora para Rodajas, Hebras y Granulado

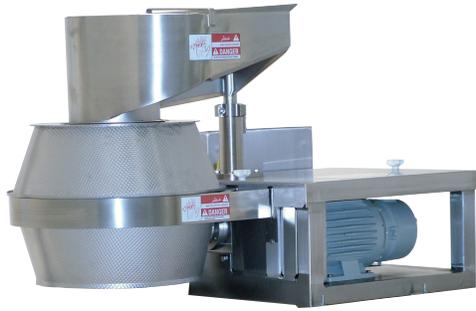

### ESPECIFICACIONES

Medidas y pesos pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina.


Largo . . . . .	48.03" (1220 mm) - 2 o 5 HP
	51.74" (1314 mm) - 10 HP
Ancho . . . . .	35.26" (896 mm)
Alto . . . . .	31.47" (799 mm) - 2 o 5 HP
	30.28" (769 mm) - 10 HP
Peso Neto . . . . .	550 lb (250 kg) - 2 o 5 HP
	680 lb (310 kg) - 10 HP
Motor . . . . .	2, 5, o 10 HP (1.5, 3.7, o 7.5 kW)

### APLICACIONES

El Modelo CC de Urschel corta uniformemente rodajas, tiras, hebras y granulados en una amplia variedad de productos alimenticios a altas capacidades de producción, con excelentes resultados. Entre estos productos se encuentran papas para chips, queso rallado para pizzas, champiñones crudos, col, lechuga, cebolla y zanahoria para ensaladas y una amplia variedad de frutos secos para ingredientes de panadería. La versátil cortadora cuenta con cabezas de corte intercambiables que permiten al procesador cambiar el tipo de corte en cuestión de minutos. Cuchillas desechables diseñadas especialmente, que no requieren afilado y son de bajo costo de reemplazo. El modelo CC ofrece funcionamiento continuo para producción ininterrumpida y un diseño simplificado para facilitar la limpieza y el mantenimiento. El modelo CC aceptará productos de hasta 4" (101.6 mm) en cualquier dimensión.

### OPERATING PRINCIPLE

El producto ingresa en el impelente giratorio [ 1 ] y se mantiene contra la superficie interior del conjunto de cabezal de corte por fuerza centrífuga. El conjunto de cabeza de corte se compone de ocho estaciones de corte fijas e individuales. Las rebanadas o tiras se producen a medida que el producto pasa a través de cada cuchilla [ 2 ] de una manera fluida y sin interrupciones. La longitud se controla por el tamaño del producto de entrada.

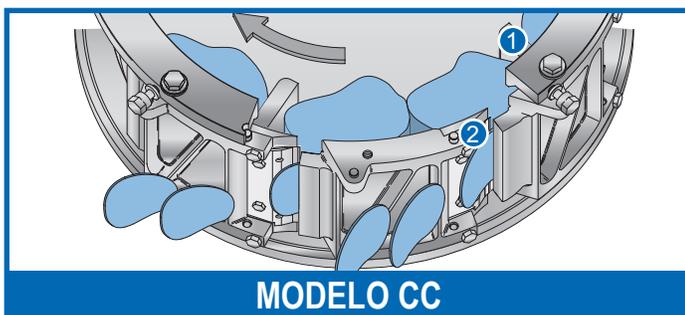

### TIPOS DE CORTES



#### \*REBANADAS FLAT-V®

Rebanadas de hasta .180" (4.6 mm) de espesor con 2.1 ondulaciones por pulgada. Profundidad de cada canal .125" (3.2 mm). Centros: .473" (12 mm).  
\*Disponibilidad limitada en base a la aplicación. Contacte a su oficina local Urschel.




#### \*REBANADAS Z

Rebanadas de hasta .325" (8.3 mm) de espesor con 2.1 ondulaciones por pulgada. Profundidad de cada canal .135" (3.4 mm). Centros: .394" (10 mm).  
\*Disponibilidad limitada en base a la aplicación. Contacte su oficina local de Urschel.



#### REBANADAS V

Rebanadas de hasta .100" (2.5 mm)  
**.125"**: 8 "V"s completas por pulgada. Profundidad de cada "V" .050" (1.3 mm); Centros: .125" (3.2 mm).  
**.212"**: 4.7 "V"s por pulgada. Profundidad de cada "V" .084" (2.1 mm); Centros: .212" (5.4 mm).



#### REBANADA ONDULADA STANDARD

Rebanadas de hasta .285" (7.2 mm) de espesor con 3-1/2 ondas por pulgada. Profundidad de cada onda .080" (2 mm). Centros: .300" (7.6 mm).



#### REBANADAS PLANAS


Rebanadas de hasta .500" (12.7 mm) de espesor.



#### HEBRAS COMPLETAS Y REDUCIDAS Flat-V®

**Hebra completa Flat-V:** sección transversal de forma hexagonal de aproximadamente .150" (3.8 mm) de lado.


**Hebra reducida Flat-V:** parte superior e inferior aplanadas forman una hebra acanalada.



#### HEBRAS COMPLETAS Y REDUCIDAS V

**Hebra completa:** sección transversal de forma hexagonal de disponible en cuatro grosores: .070, .097, .125, or \*.285" (1.8, 2.5, 3.2, or \*7.2 mm).  
**Hebra reducida V:** sección transversal en forma de V.

\*Disponibilidad limitada en base a la aplicación. Contacte su oficina local de Urschel.



#### HEBRAS OVALES

**Hebra Oval:** Sección transversal de forma oval de aproximadamente .125" (3.2 mm) de espesor por .250" (6.4 mm) de ancho.


**Hebra Oval Ancha:** .125" (3.2 mm) de espesor por .375" (9.5 mm) de ancho.



#### HEBRA TIPO TEJA

**Hebra tipo teja:** Sección transversal en forma de teja.

**Hebra tipo teja ancha:** Sección transversal en forma de teja ancha.



#### CORTE EN TIRAS

Sección transversal rectangular.  
**Anchos:** 3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, y 3/4" (2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 14.3, y 19 mm).




#### OPCIONES DE RALLADO


Cabezas de rallado ofrecen cortes que incluyen parmesano en polvo, gránulos gruesos y gran variedad de hebras.

(continúa detrás)


# Urschel® Model CC Gráficos Dimensionales

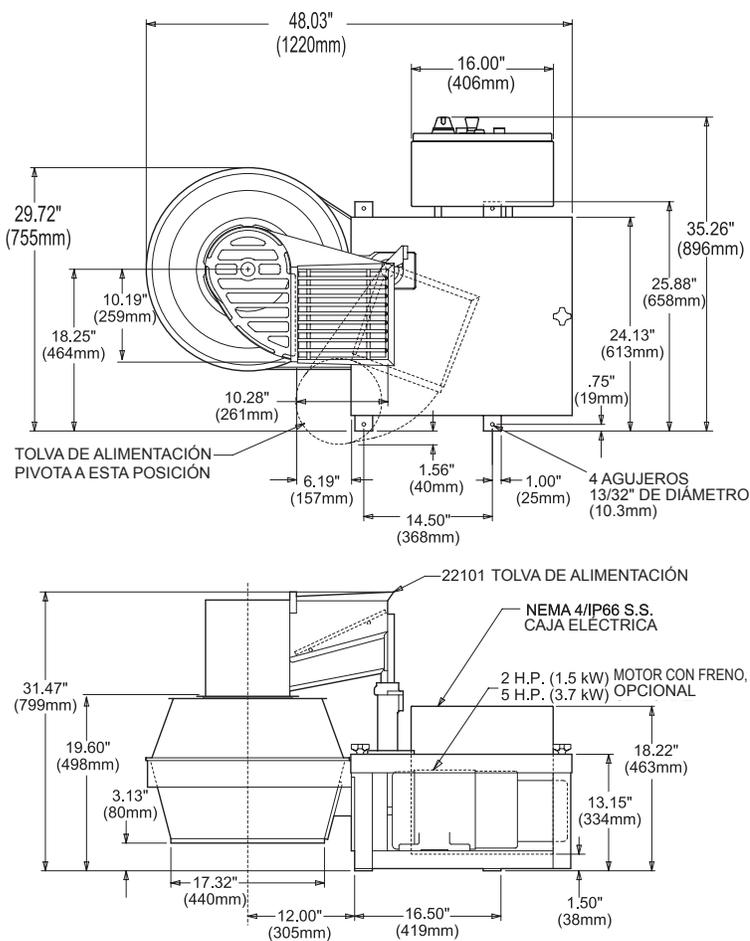


**2 HP/5 HP CON TOLVA PIVOTANTE**

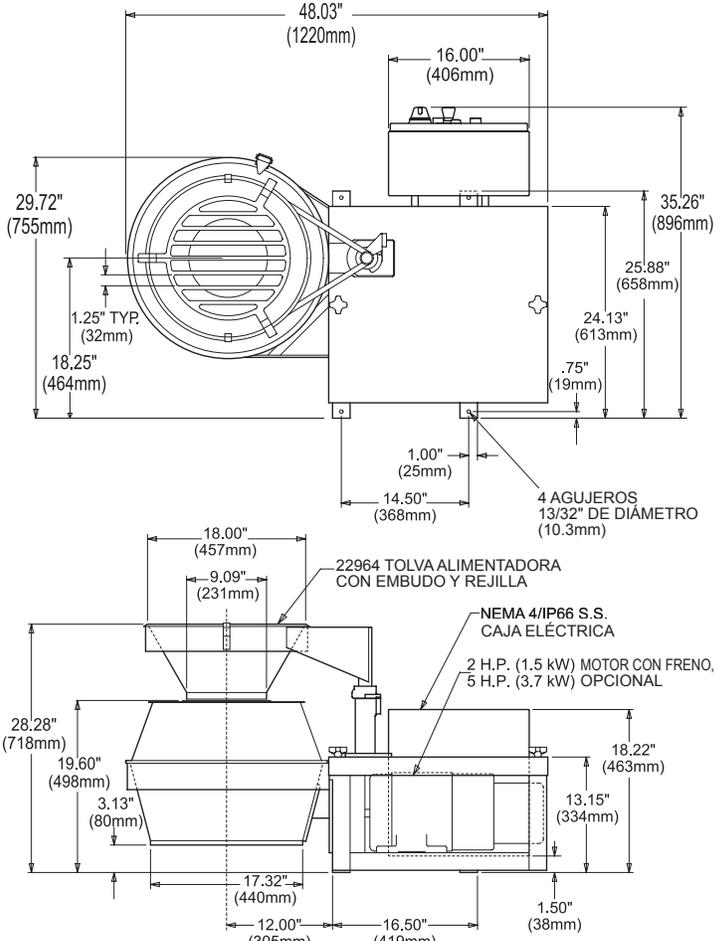

**2 HP/5 HP CON TOLVA ALIMENTADORA CON EMBUDO PIVOTANTE**

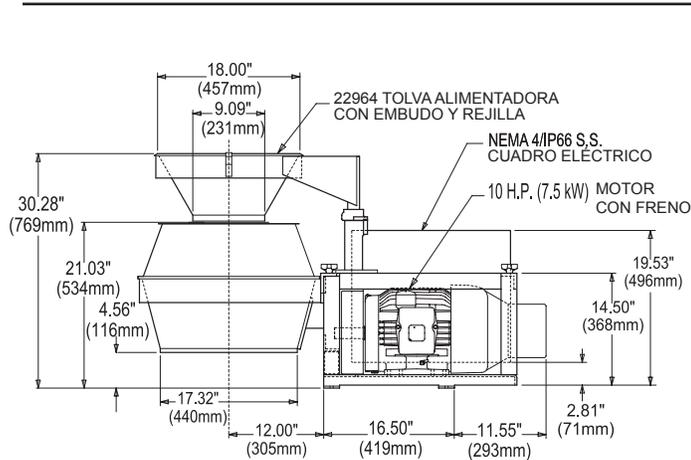

**10 HP CON TOLVA ALIMENTADORA CON EMBUDO PIVOTANTE**

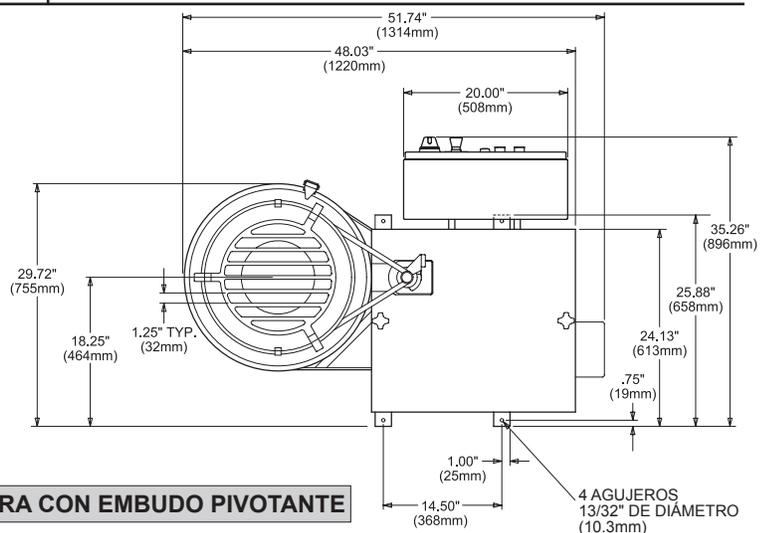

**Usted está invitado a realizar una prueba de corte de su producto**

Urschel tiene una completa red de laboratorios de prueba y una experimentada red de representantes de ventas en todo el mundo, listo para ayudarlo con cualquier aplicación de corte. Comuníquese hoy mismo con el representante local de Urschel para programar una prueba completa, sin compromiso alguno en [www.urschel.com](http://www.urschel.com).



**URSCHEL®**

Líder Mundial en Tecnología de Corte de Alimentos

© Urschel y Flat-V son marcas registradas de Urschel Laboratories, Inc. La cortadora modelo CC puede contener partes protegidas por la patente de EE.UU. N.º 5694824 y 7270040 L2751SP (s.s. L2686SP) APRIL 2015