

Urschel® Modello CC-D

Filettrice, taglierina e tagliastrisce versatile



SPECIFICHE

Le misure e i pesi possono variare a seconda della configurazione della macchina.

Lunghezza	48.03 in (1.220 mm) - 5 HP
	51.74 in (1.314 mm) - 10 HP
Larghezza	35.59 in (904 mm)
Altezza	29.92 in (760 mm) - 5 HP
	31.36 in (797 mm) - 10 HP
Peso netto	550 lb (250 kg) - 5 HP
	680 lb (310 kg) - 10 HP
Motore	5 o 10 HP (3,7 o 7,5 kW)


Il Modello CC-D è approvato dal Ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti (U.S.D.A.), Sezione prodotti caseari.

APPLICAZIONI

Il Modello CC-D offre la massima flessibilità grazie una varietà di teste di taglio che permette di ottenere fette lisce, strisce, filetti pieni, filetti ovali, filetti a "V", filetti a mezzaluna, nonché svariati prodotti grattugiati. La macchina, disponibile in versione completamente in acciaio inox, è caratterizzata da funzionamento continuo, che permette di evitare interruzioni di produzione, e da un design semplificato, che ne facilita la pulizia e la manutenzione. Il Modello CC-D è in grado di lavorare con prodotti fino a 3-1/2 in (88,9 mm) in qualsiasi dimensione.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il prodotto entra nel girante rotante [1] ed è trattenuto contro la superficie interna del gruppo testa di taglio dalla forza centrifuga. Il gruppo testa di taglio è costituito da otto singole postazioni di taglio fisse. Le fette o i filetti vengono generati mentre il prodotto passa attraverso ciascuna lama [2] in modo regolare e senza interruzioni. La lunghezza è controllata dalla dimensione del prodotto in entrata.

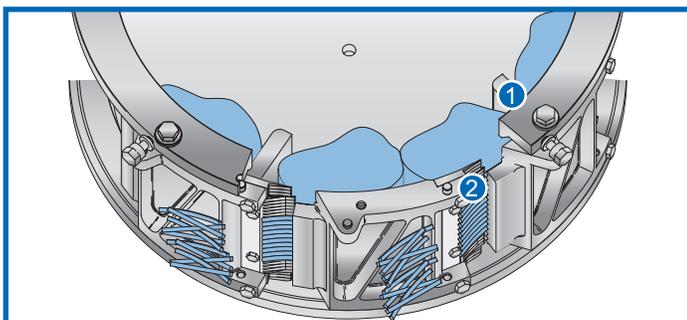

MODELLO CC-D

TIPI DI TAGLIO


NOVITÀ!



FILETTI PIENI E RIDOTTI Flat-V®


Filetti pieni Flat-V: sezione trasversale esagonale, 0.150 in (3,8 mm) circa su tutti i lati.
Filetti ridotti Flat-V: appiattiti sui lati superiore e inferiore in modo da formare un filetto corrugato.

FILETTI PIENI E RIDOTTI A "V"



Filetti pieni: sezione trasversale a rombo disponibile in quattro spessori: 0.070, 0.097, 0.125 o *0.285 in (1,8, 2,5, 3,2 o *7,2 mm).
Filetti a "V" ridotti: sezione trasversale a forma di "V"

FILETTI CON PROFILO OVALE



Filetti con profilo ovale: sezione trasversale con profilo ovale spessa circa 0.125 in (3,2 mm) e larga 0.250 in (6,4 mm).
Profilo ovale ampio: 0.125 in (3,2 mm) di spessore e 0.375 in (9,5 mm) di larghezza.

FILETTI A MEZZALUNA



Filetti a mezzaluna: sezione trasversale a forma di mezzaluna.
Filetti a mezzaluna ampia: sezione trasversale a forma di mezzaluna ampia.

NOVITÀ!



*FETTE Flat-V®

Spessore fino a 0.180 in (4,6 mm) con 2,1 increspature per pollice. Spessore di increspatura di 0.125 in (3,2 mm). Centri: 0.473 in (12 mm).


NOVITÀ!



*FETTA CON TAGLIO A "Z"

Spessore fino a 0.325 in (8,3 mm) con 2,1 increspature per pollice. Spessore di increspatura: 0.135" (3,4 mm). Centri: 0.394 in (10 mm).

FETTE CON TAGLIO A "V"



Spessore fino a .100 in (2,5 mm).
Fette da 0.125 in: 8 solchi a "V" per pollice. Profondità della "V" di 0.050 in (1,3 mm). Centri: 0.125 in (3,2 mm).
Fette da 0.212 in: 4,7 solchi a "V" per pollice. Profondità della "V" di 0.084 in (2,1 mm). Centri: 0.212 in (5,4 mm).

TAGLIO ONDULATO STANDARD




Spessore fino a 0.285 in (7,2 mm) con 3,5 onde per pollice. Profondità onde di 0.080 in (2 mm). Centri: 0.300 in (7,6 mm).

FETTE LISCE



Spessore fino a 0.500 in (12,7 mm).

STRISCE



Sezione trasversale rettangolare.
Larghezza: 3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 9/16 e 3/4 in (2,4, 3,2, 4,8, 6,4, 9,5, 12,7, 14,3 e 19 mm).

OPZIONI PER GRATTUGIARE



Le teste per grattugiare permettono di ottenere formati di vario tipo, da parmigiano in polvere a granuli a grana grossa, nonché un'ampia varietà di scaglie e filetti.

*Disponibilità limitata a seconda dell'applicazione del cliente. Contatti l'ufficio Urschel di zona per verificare la disponibilità.

(continua)

