

# Urschel® Modelo CC-D

## Versátil Cortadora para Rallado, Rodajas y Tiras.



### ESPECIFICACIONES

Medidas y pesos pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina.

Largo . . . . .	48.03" (1220 mm) - 5 HP
. . . . .	51.74" (1314 mm) - 10 HP
Ancho . . . . .	35.59" (904 mm)
Alto . . . . .	29.92" (760 mm) - 5 HP
. . . . .	31.36" (797 mm) - 10 HP
Peso Neto . . . . .	550 lb (250 kg) - 5 HP
. . . . .	680 lb (310 kg) - 10 HP
Motor . . . . .	5 o 10 HP (3.7 or 7.5 kW)


El Modelo CC-D es aceptado por la U.S.D.A, División Lácteos.

### APLICACIONES

El Modelo CC-D cuenta con máxima flexibilidad mediante diferentes tipos de cabezales de corte incluyendo Rebanadas Planas, Corte en Tiras, Hebras Completas, Hebras Ovais, Hebras en "V", Hebras tipo Teja y opciones de rallado. Disponible completamente en acero inoxidable, la máquina ofrece funcionamiento continuo para producción ininterrumpida y está diseñada para una fácil limpieza y mantenimiento. El modelo CC-D aceptará productos de hasta 3-1/2" (88.9 mm) en cualquier dimensión.

### PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El producto ingresa al impelente giratorio [ 1 ] y se mantiene contra la superficie interior del conjunto de cabezal de corte por fuerza centrífuga. El conjunto de cabeza de corte se compone de ocho estaciones de corte fijas e individuales. Las rebanadas o tiras se producen a medida que el producto pasa a través de cada cuchilla [ 2 ] de una manera fluida y sin interrupciones. La longitud se controla por el tamaño del producto de entrada.

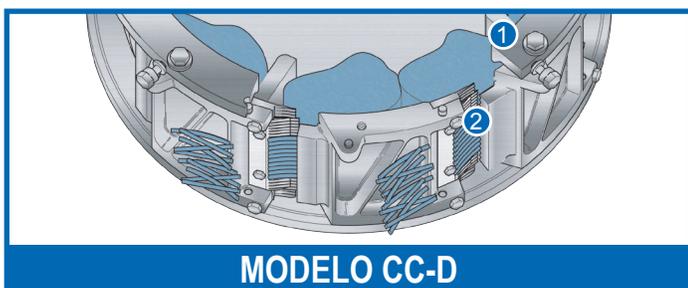


### TIPOS DE CORTE



#### HEBRAS COMPLETAS Y REDUCIDAS Flat-V®

**Hebra completa Flat-V:** sección transversal de forma hexagonal de aproximadamente .150" (3.8 mm) de lado.

**Hebra reducida Flat-V:** parte superior e inferior aplanadas forman una hebra acanalada.




#### HEBRAS COMPLETAS Y REDUCIDAS V

**Hebra completa:** sección transversal de forma hexagonal de disponible en cuatro grosores: .070, .097, .125, or \*.285" (1.8, 2.5, 3.2, or \*7.2 mm).

**Hebra reducida V:** sección transversal en forma de V.


\*Disponibilidad limitada en base a la aplicación. Contacte su oficina local de Urschel.



#### HEBRAS OVALES

**Hebra Oval:** Sección transversal de forma oval de aproximadamente .125" (3.2 mm) de espesor por .250" (6.4 mm) de ancho.

**Hebra Oval Ancha:** .125" (3.2 mm) de espesor por .375" (9.5 mm) de ancho.



#### HEBRA TIPO TEJA

**Hebra tipo teja:** Sección transversal en forma de teja.

**Hebra tipo teja ancha:** Sección transversal en forma de teja ancha.



#### \*REBANADAS FLAT-V®

Rebanadas de hasta .180" (4.6 mm) de espesor con 2.1 ondulaciones por pulgada. Profundidad de cada canal .125" (3.2 mm). Centros: .473" (12 mm).

\*Disponibilidad limitada en base a la aplicación. Contacte a su oficina local Urschel.



#### \*REBANADAS Z

Rebanadas de hasta .325" (8.3 mm) de espesor con 2.1 ondulaciones por pulgada. Profundidad de cada canal .135" (3.4 mm). Centros: .394" (10 mm).

\*Disponibilidad limitada en base a la aplicación. Contacte a su oficina local Urschel.



#### REBANADAS V

Rebanadas de hasta .100" (2.5 mm)

**.125":** 8 "V"s completas por pulgada. Profundidad de cada "V" .050" (1.3 mm); Centros: .125" (3.2 mm).

**.212":** 4.7 "V"s por pulgada. Profundidad de cada "V" .084" (2.1 mm); Centros: .212" (5.4 mm).



#### REBANADA ONDULADA STANDARD

Rebanadas de hasta .285" (7.2 mm) de espesor con 3-1/2 ondas por pulgada. Profundidad de cada onda .080" (2 mm). Centros: .300" (7.6 mm).



#### REBANADAS PLANAS

Rebanadas de hasta .500" (12.7 mm) de espesor.



#### CORTE EN TIRAS

Sección transversal rectangular.

**Anchos:** 3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, y 3/4" (2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 14.3, y 19 mm).





#### OPCIONES DE RALLADO



Cabezales de rallado ofrecen cortes que incluyen parmesano en polvo, gránulos gruesos y gran variedad de hebras.

(continúa detrás)

# Urschel® Modelo CC-D Gráficos Dimensionales

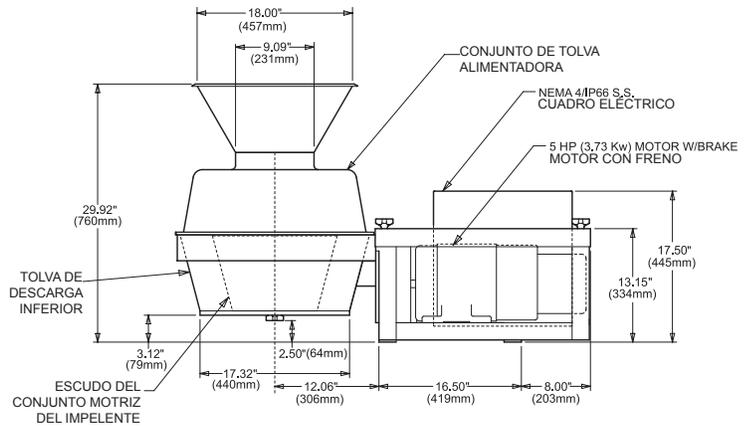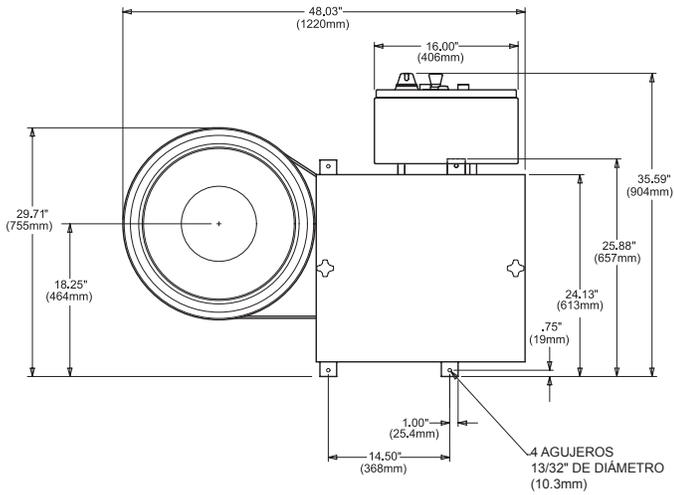

Modelo CC-D equipado con motor 5 HP

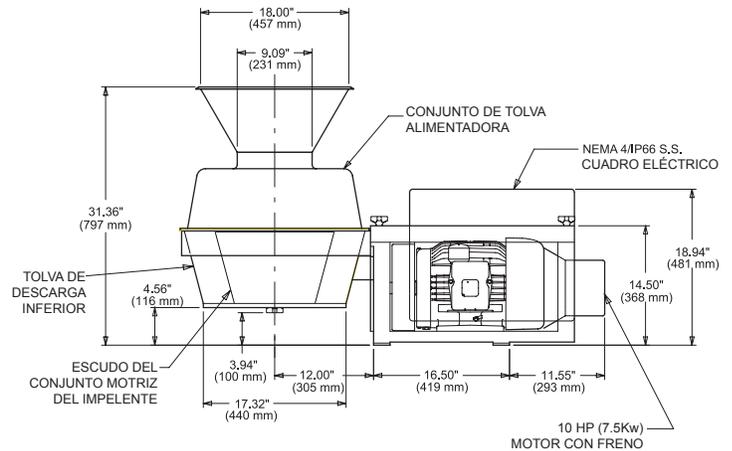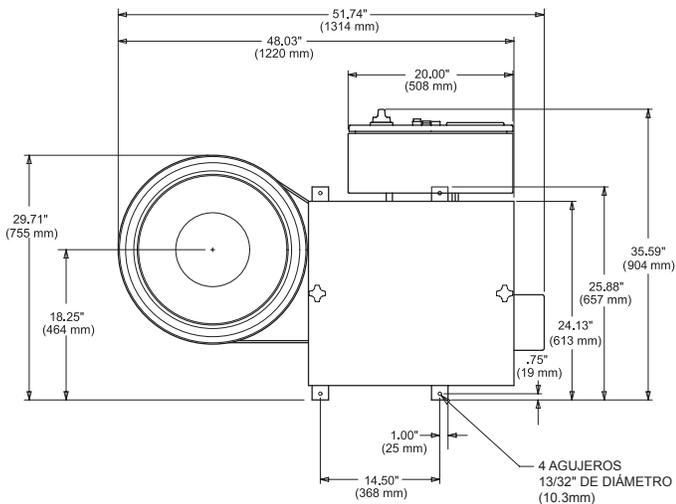

Modelo CC-D equipado con motor HP motor

**Usted está invitado a realizar una prueba de corte de su producto**

Urschel tiene una completa red de laboratorios de prueba y una experimentada red de representantes de ventas en todo el mundo, listo para ayudarlo con cualquier aplicación de corte. Comuníquese hoy mismo con el representante local de Urschel para programar una prueba completa, sin compromiso alguno en [www.urschel.com](http://www.urschel.com).



**URSCHEL®**

Líder Mundial en Tecnología de Corte de Alimentos