

# CORTADORA TRANSLICER® 2510

## ALIMENTAÇÃO DE PRODUTOS DE GRANDE DIMENSÃO, RALADORA E CORTADORA DE RODELAS DE ELEVADA CAPACIDADE

A cortadora Translicer 2510 aceita produtos alimentares compressíveis até 203 mm (8") de diâmetro, ou produtos firmes até 171 mm (6-3/4") de diâmetro - poderá ser necessário efectuar um pré-corte. Está disponível como opcional um conjunto de tapete superior estático para ajudar a assistência de alimentação positiva.

As rodas de corte intercambiáveis em aço inoxidável incluem: roda de corte para rodelas, roda de corte para juliana, e roda para ralados. O número, posicionamento, grau de inclinação e tipo de facas, coordenada com a roda de corte e velocidade do tapete de alimentação determinam o tamanho do corte. A cortadora 2510 continua a dominar a indústria de saladas frescas sendo ideal para o processamento dos mais variados tipos de vegetais folhosos e preparados de salada embalados. A máquina apresenta um desenho higiénico em aço inoxidável e operação contínua para uma produção ininterrupta.



### TIPOS DE CORTES



#### A. RODA DE CORTE PARA RODELAS

Rodelas lisas e onduladas:  
0,8 a 76,2 mm (1/32 a 3")




#### B. RODA DE CORTE PARA JULIANA

É possível produzir cortes em juliana de 9,5 x 9,5 mm a 76,2 x 50,8 mm (3/8 x 3/8" a 3 x 2") utilizando facas de juliana na roda de corte.



#### C. RODA DE RALADOS

É possível produzir ralados de 9,5 mm (3/8") até cerca de 76,2 mm (3") de comprimento e 0,8 até 7,1 mm (1/32 até 9/32") de espessura usando uma combinação de facas de juliana e facas de corte para compor a roda de ralados.

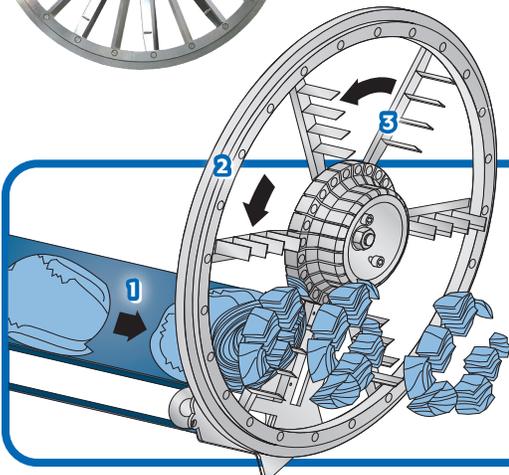

### VISÃO GERAL DO CORTE

1. Tapete de alimentação
2. Roda de corte para juliana
3. Facas para juliana

- 1 **AIPO**  
Palitos 76,2 mm (3")  
Rodelas 12,7 mm (1/2")
- 2 **BERINGELA**  
Rodelas de 4,8 mm (3/16")
- 3 **SALADA ICEBERG**  
Ralado 3,2 mm (1/8")  
Quadrados 35 x 38 mm (1-3/8 x 1-1/2")
- 4 **KIWI**  
Rodelas de 4,8 mm (3/16")
- 5 **PAPAIA**  
Cubos de 19,1 mm (3/4")
- 6 **COUVE-ROXA**  
Ralados de 3,2 mm (1/8")
- 7 **CURGETES**  
Rodelas de 4,8 mm (3/16")

Se a aplicação que pretende para o seu produto não estiver mencionada nesta página, entre em contacto com o representante local da Urschel a fim de determinar a solução mais eficaz às suas necessidades de redução de dimensões.

# CORTADORA TRANSLICER® 2510

Dimensões e pesos podem variar dependendo da configuração escolhida para a máquina.

**Comprimento:** ..... 3831 mm (150,82")

**Peso bruto:** ..... 680 kg (1500 lb)

**Largura:** ..... 1267 mm (49,88")



**Motor da roda de corte:** 2,2 kW (3 CV)

**Altura:** ..... 1695 mm (66,75")

**Motor do tapete de alimentação:** 0,75 kW (1 CV)



ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES

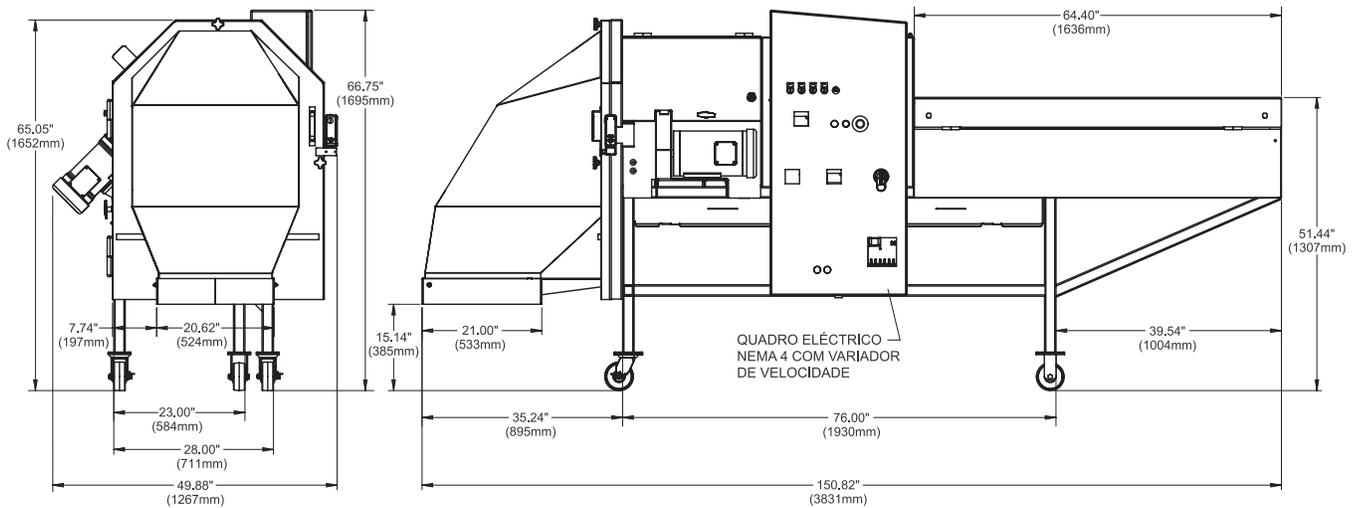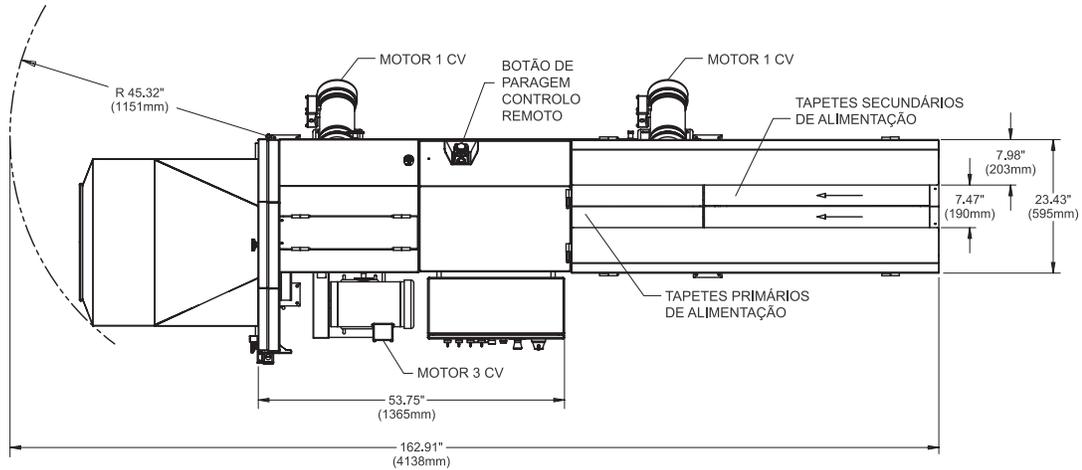

## FAÇA UM TESTE DE CORTE COM O SEU PRODUTO

Entre em contacto com o representante local da Urschel para agendar um teste de corte do seu produto, gratuito e sem compromisso: [www.urschel.com](http://www.urschel.com).



**URSCHEL®**

The Global Leader in Food Cutting Technology

[www.urschel.com](http://www.urschel.com) | ✉ [info@urschel.com](mailto:info@urschel.com)