

PROCESSEUR COMITROL® MODELE 3640A


REDUCTION DE VOLUMES FAIBLES A ELEVES

Le NOUVEAU Processeur Comitrol® Modèle 3640A est idéalement conçu pour la transformation des produits durs et fibreux avec des productions de capacité faible ou élevée. Le moteur de la turbine ainsi que le moteur de la vis d'alimentation sont équipés de Variateurs de Fréquence, ce qui permet d'augmenter les vitesses pour une plus grande polyvalence. Cette option de variation de la vitesse du moteur de la turbine permet d'obtenir des vitesses allant de 1 500 à 6 000 t/mn. La goulotte d'alimentation est conçue pour pouvoir pivoter afin de faciliter l'entretien.



NOUVEAU

TYPES DE COUPE

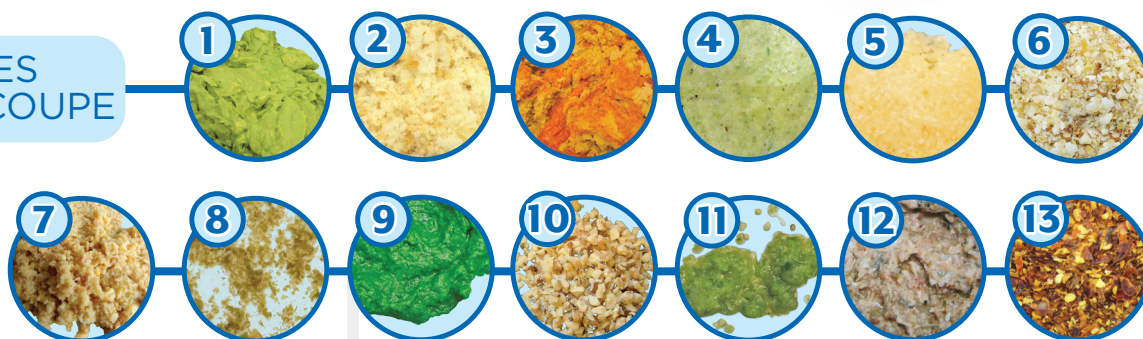

PARTICULES GROSSIERES/FINES

Il est possible de produire des particules des plus grossières aux plus fines. Contactez votre représentant Urschel pour effectuer des tests de coupe sans frais ni engagement de votre part afin de déterminer la solution la mieux adaptée à vos besoins de coupe.


TETE DE COUPE

Plusieurs têtes de coupe sont disponibles jusqu'à 38,1 mm.




- | | |
|---|--|
| 1 PUREE D'AVOCAT | 8 ALGUES |
| 2 CHAPELURE | 9 CHOUX KALE |
| 3 HOUMMOUS | 10 NOIX/NOISETTES |
| 4 PUREE D'ANANAS GROSSIERE | 11 PUREE D'OIGNONS/TOMATE VERTE |
| 5 AIL | 12 DECHETS DE POISSON |
| 6 GRANOLA/MELANGE FRUIT NOIX NOISETTES | 13 PIMENTS SECHES |
| 7 GINGEMBRE | |

PRINCIPE DE COUPE

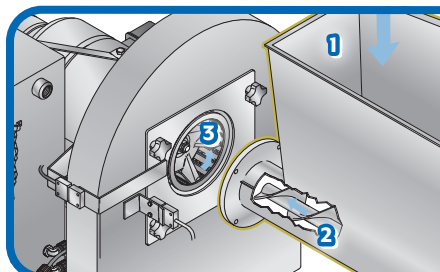

1. Goulotte d'Alimentation
2. Vis d'Alimentation
3. Tête de Coupe
4. Séparateurs Horizontaux
5. Couteaux Verticaux
6. Turbine

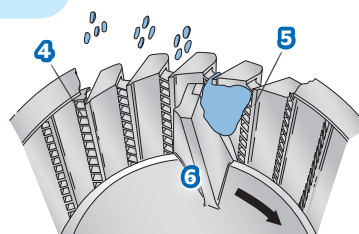

PROCESSEUR COMITROL® MODELE 3640A

Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.

Longueur:.....2430 mm

Poids Net:.....800 kg

Largeur:1150 mm





Moteurs:Turbine – 40 CV (29,8 kW)

Hauteur:.....1810 mm

.....Vis d'Alimentation- 2 CV (1,5 kW)
ou 3 CV (2,2 kW)



NOTE: Les produits explosifs ou pouvant créer une atmosphère potentiellement explosive ne doivent pas être transformés par une machine Urschel standard quelle qu'elle soit. Il peut se créer une atmosphère potentiellement explosive si les fumées ou la poussière générées lors de la transformation du produit sont concentrées. Dans ce cas, les clients et Urschel peuvent travailler ensemble afin de trouver une solution personnalisée via une fabrication spéciale appelée CP (Certified Print).

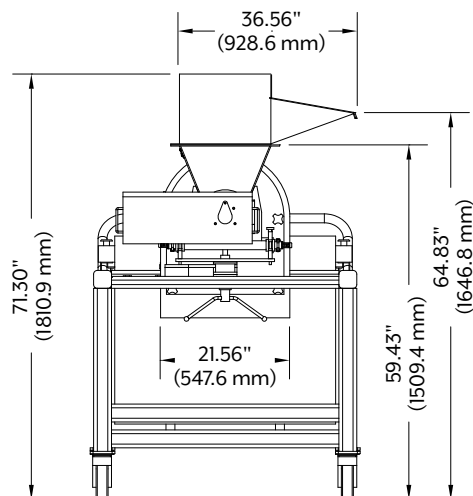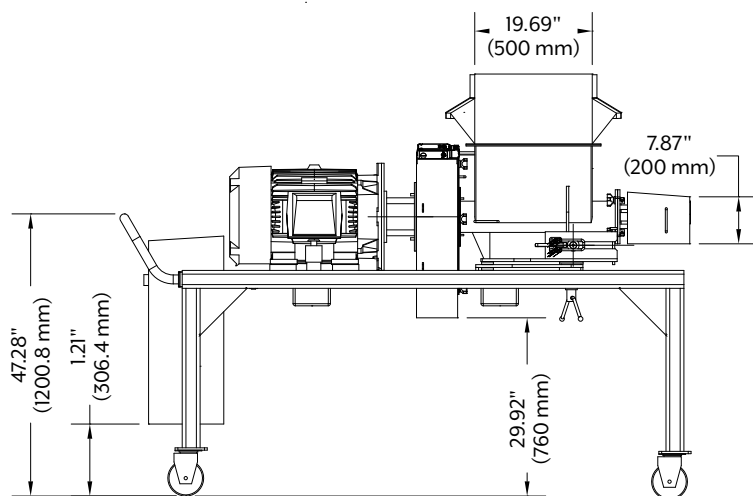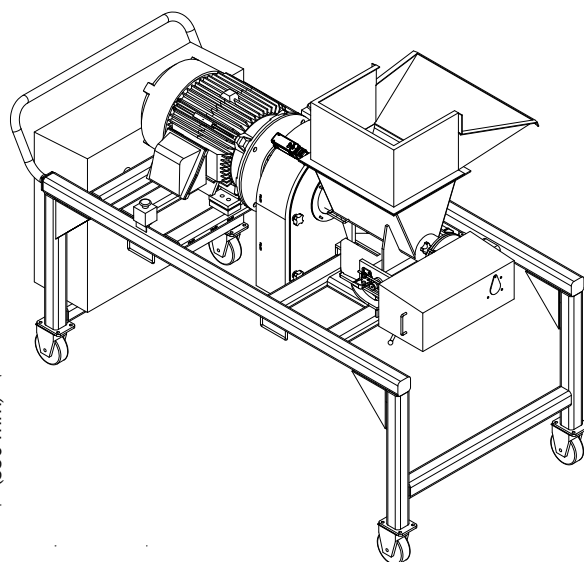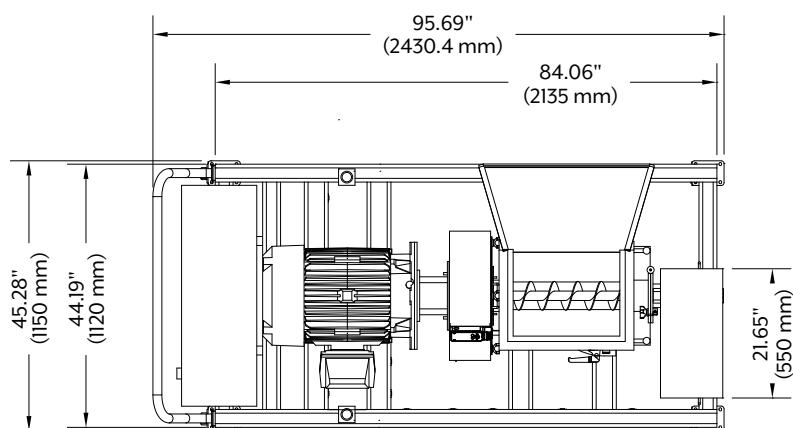

EFFECTUEZ UN ESSAI DE COUPE

Les essais de coupe peuvent se faire en présentiel, en direct à distance ou par vidéo. Contactez votre représentant Urschel pour programmer un ensemble de tests complet sans frais et sans engagement de votre part.



URSCHEL®
Leader Mondial des Procédés de Coupe Agroalimentaire

fr.urschel.com | ✉ france@urschel.com