

# CORTADORA TRANSLICER® 2510

## REBANADORA/RALLADORA DE ALTA CAPACIDAD PARA PRODUCTOS DE GRAN TAMAÑO

La cortadora Translicer 2510 puede procesar productos comprimibles de hasta 8" (203 mm) de diámetro o productos firmes de hasta 6-3/4" (171 mm) de diámetro (podrían tener que precortarse para procesar). El conjunto de sujeción superior se ofrece como opcional para favorecer la alimentación positiva.

Disponible con ruedas de corte intercambiables de acero inoxidable que incluyen: rueda rebanadora, rueda juliana y rueda ralladora. La cantidad, ubicación, ángulo y tipo de cuchillas se coordinan con la velocidad de la rueda de corte y de la banda alimentadora para determinar el tamaño de corte. La 2510 sigue dominando la industria de ensaladas frescas para el procesamiento de todos los distintos tipos de vegetales de hoja y ensaladas envasadas. Fabricada en acero inoxidable y con un diseño sanitario, la máquina ofrece un funcionamiento continuo para una producción ininterrumpida.



### TIPOS DE CORTES



#### A. TIPOS DE CORTES

Rebanadas lisas y onduladas:  
1/32 a 3" (0,8 a 76,2 mm)

#### B. RUEDA JULIANA


Se pueden producir cortes en juliana, que varían de 3/8 x 3/8" a 3 x 2" (9,5 x 9,5 mm a 76,2 x 50,8 mm) al usar cuchillas juliana en la rueda de corte.

#### C. RUEDA RALLADORA

Se pueden producir hebras, que varían de 3/8" (9,5 mm) a aproximadamente 3" (76,2 mm) de largo y de 1/32 a 9/32" (0,8 a 7,1 mm) de grosor, mediante una combinación de cuchillas juliana y rebanadora para conformar la rueda de corte en hebras.

- 1 APIO**  
Bastones de 3" (76,2 mm),  
rebanadas de 1/2" (12,7 mm)
- 2 BERENJENA**  
Rebanada de 3/16" (4,8 mm)
- 3 LECHUGA ICEBERG**  
Hebras de 1/8" (3,2 mm),  
cuadrados de 1-3/8 x 1-1/2"  
(35 x 38 mm)
- 4 KIWI**  
Rebanada de 3/16" (4,8 mm)
- 5 PAPAYA**  
Cubos de 3/4" (19,1 mm)
- 6 REPOLLO/COL MORADO**  
Hebra de 1/8" (3,2 mm)
- 7 CALABACÍN**  
Rebanada de 3/16" (4,8 mm)

### FUNCIONAMIENTO

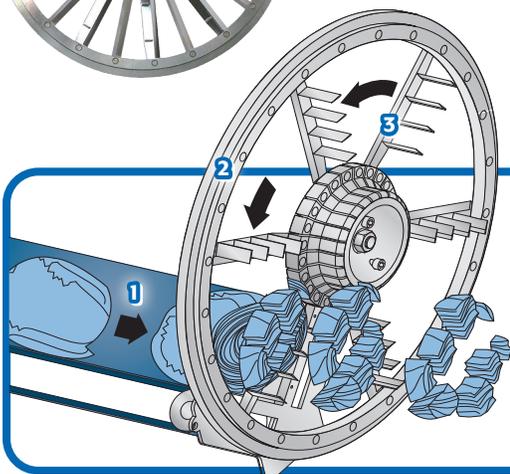

1. Banda alimentadora
2. Rueda juliana
3. Cuchillas juliana

Si el corte de su producto no se menciona en esta página, comuníquese con su representante local de Urschel para determinar la solución más efectiva para sus necesidades de reducción de tamaño.

# CORTADORA TRANSLICER® 2510



Las medidas y pesos pueden variar según la configuración de la máquina.

**Largo:** .....150,82" (3831 mm)

**Peso neto:** .....1,500 lb (680 kg)



**Ancho:** .....49,88" (1267 mm)

**Motor de la rueda de corte:** 3 HP (2,2 kW)

**Altura:** .....66,75" (1695 mm)

**Motor de banda alimentadora:** 1 HP (0,75 kW)

ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

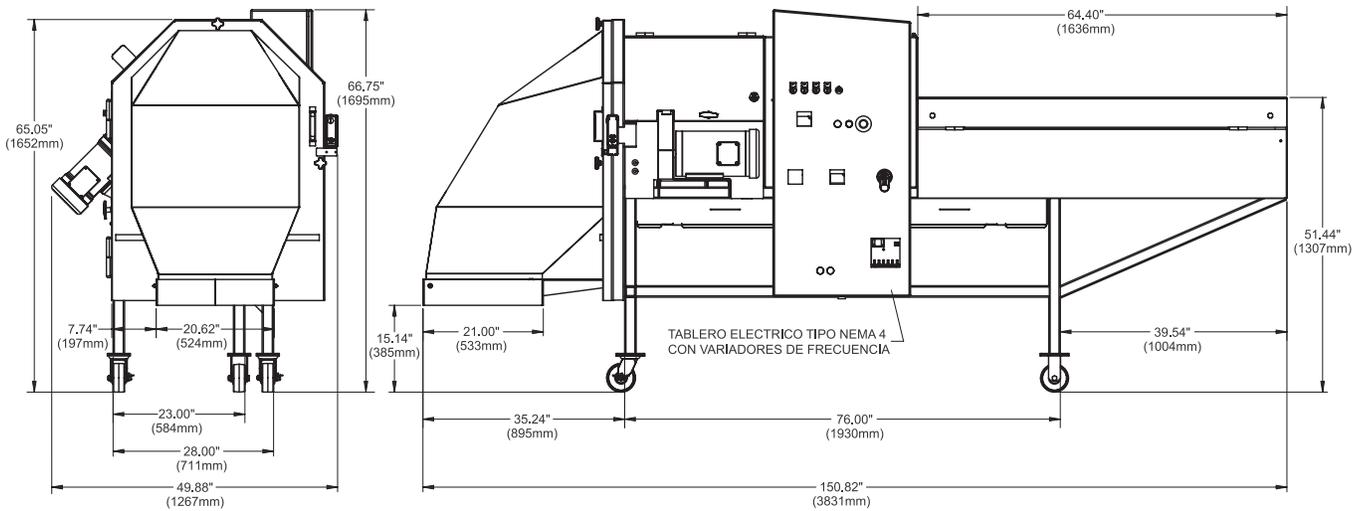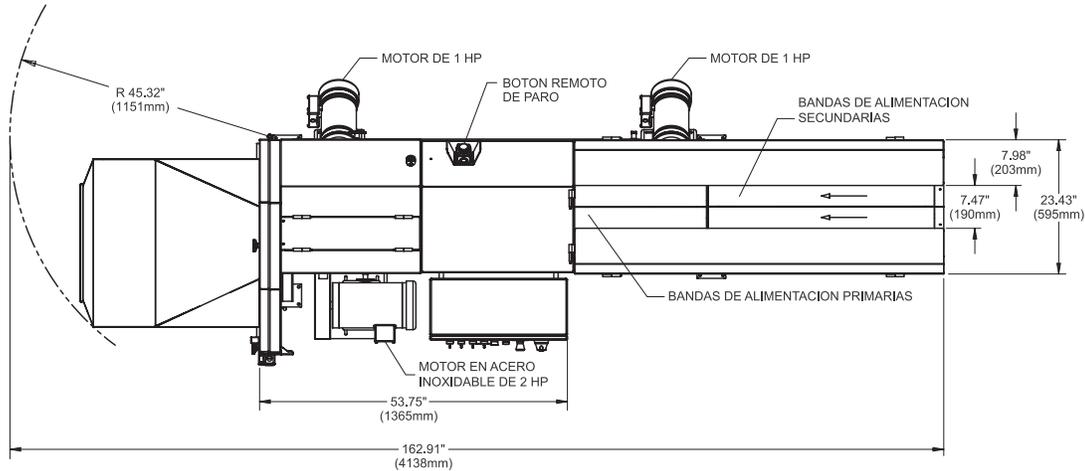

## REALICE UNA PRUEBA DE CORTE CON SU PRODUCTO

Póngase en contacto con su representante local de Urschel para programar una prueba de corte con su producto: [www.urschel.com](http://www.urschel.com)



**URSCHEL®**

The Global Leader in Food Cutting Technology

[www.urschel.com](http://www.urschel.com) | ✉ [info@urschel.com](mailto:info@urschel.com)