


# URSHEL® MODEL CC

様々なご要望にお応えするスライサー/シュレッダー/グラニューレーター

世界中で広く使用されているアーシェル社製「モデルCC (MCC)」は、ポテトスライスやシュレッドチーズをはじめ、ナッツ・野菜・ペットフードなど幅広い素材を、均一で高精度にスライス・シュレッド加工できる高性能フードスライサーです。新設計のフレームにより、従来に比べ連続運転が可能になり、生産ラインを止めることなく安定稼働します。また、清掃やメンテナンスも簡単に行えるよう設計されています。モデルCCは最大101mm(4インチ)までの原料投入に対応しています。最新のMicroAdjustable® スライスヘッド (SL-14) / シュレッドヘッド (SH-14) は、刃を14枚に増やし、生産能力を大幅に向上。従来に比べ、非常に簡単に素早く調整と刃物交換が可能となりました。詳しくはアーシェルジャパンまでお問い合わせください。



## カット形状

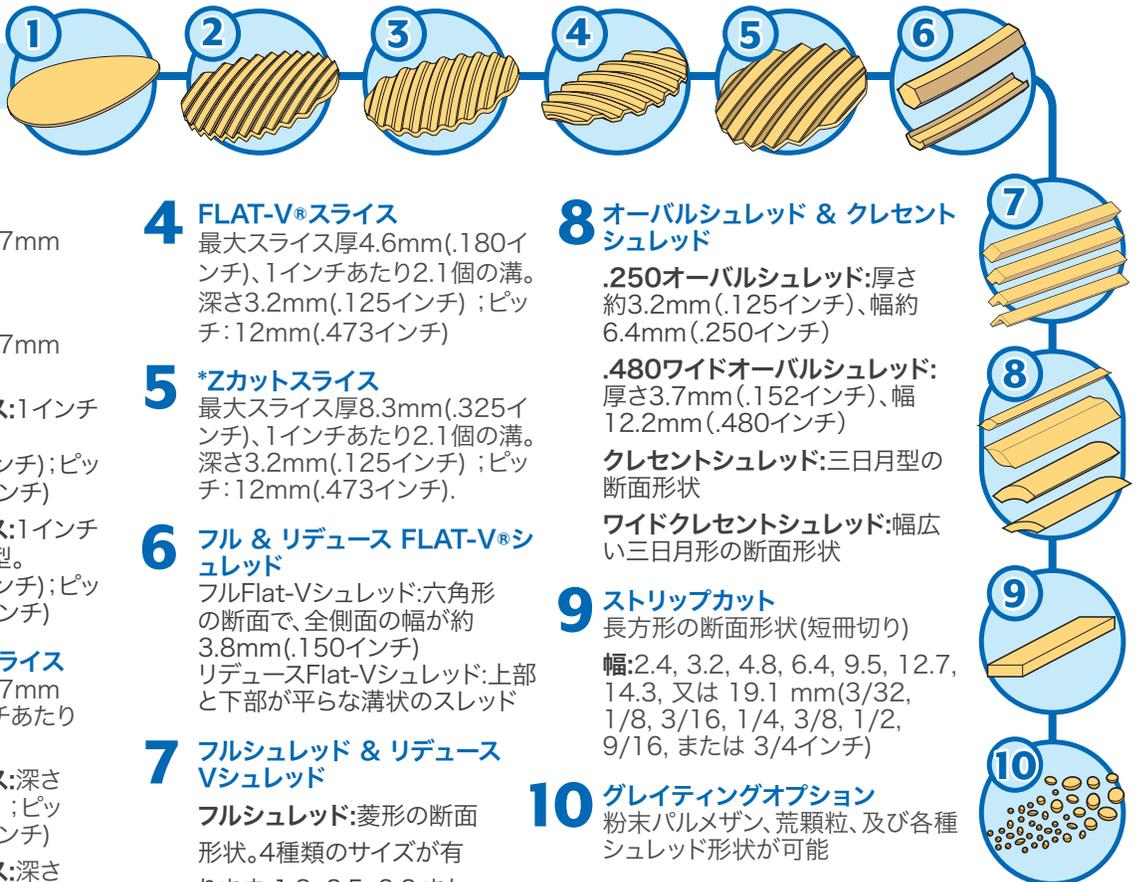

**1 フラットスライス**  
最大スライス厚:12.7mm (.50インチ)

**2 Vスライス**  
最大スライス厚:12.7mm (.50インチ)

**.125インチスライス:**1インチあたり8本のV字型。  
深さ1.3mm(.50インチ);ピッチ:3.2mm(.125インチ)

**.212インチスライス:**1インチあたり4.7本のV字型。  
深さ2.1mm(.84インチ);ピッチ:5.4mm(.212インチ)

**3 クリンクル(波状)スライス**  
最大スライス厚:12.7mm (.50インチ)、1インチあたり3.5個の波形

**.175インチスライス:**深さ2.1mm(.84インチ);ピッチ:4.4mm(.175インチ)

**.300インチスライス:**深さ2.0mm(.80インチ);ピッチ:7.6mm(.300インチ)

**.480インチスライス:**深さ1.9mm(.76インチ);ピッチ:12.2mm(.480インチ)

**4 FLAT-V®スライス**  
最大スライス厚4.6mm(.180インチ)、1インチあたり2.1個の溝。深さ3.2mm(.125インチ);ピッチ:12mm(.473インチ)

**5 \*Zカットスライス**  
最大スライス厚8.3mm(.325インチ)、1インチあたり2.1個の溝。深さ3.2mm(.125インチ);ピッチ:12mm(.473インチ)

**6 フル & リデュース FLAT-V®シュレッド**  
フルFlat-Vシュレッド:六角形の断面で、全側面の幅が約3.8mm(.150インチ)  
リデュースFlat-Vシュレッド:上部と下部が平らな溝状のスレッド

**7 フルシュレッド & リデュースVシュレッド**  
フルシュレッド:菱形の断面形状。4種類のサイズがあります。1.8, 2.5, 3.2, または\*7.2mm(.070, .097, .125, または\*.285インチ)  
リデュースVシュレッド:V字型の断面形状

**8 オーバルシュレッド & クレセントシュレッド**  
**.250オーバルシュレッド:**厚さ約3.2mm(.125インチ)、幅約6.4mm(.250インチ)  
**.480ワイドオーバルシュレッド:**厚さ3.7mm(.152インチ)、幅12.2mm(.480インチ)  
クレセントシュレッド:三日月型の断面形状  
ワイドクレセントシュレッド:幅広い三日月形の断面形状

**9 ストリップカット**  
長方形の断面形状(短冊切り)  
幅:2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 14.3, 又は 19.1 mm(3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, または 3/4インチ)

**10 グレイティングオプション**  
粉末パルメザン、荒顆粒、及び各種シュレッド形状が可能

\*用途によって販売を控えさせていただくことがあります。お求めの際は、アーシェルジャパンまでお問い合わせください。

## カッティング概要

1. インペラーパドル
2. スライシングナイフ

本ページにアプリケーションが載っていない場合、最も効率的な解決策をご提案しますのでアーシェルジャパンまでお問い合わせください。

# URSCHEL® MODEL CC

寸法及び重量は機械構成により変動することがあります。

長さ: .. 1220 mm(48.03インチ) - 2 または 5 HP  
 ..... 1314 mm(51.74インチ) - 10 HP

幅: ..... 896 mm(35.26インチ)


高さ: .. 799 mm(31.47インチ) - 2 または 5 HP  
 ..... 769 mm (30.28インチ) - 10 HP

総重量: 250 kg(550 lb) - 2 or 5 HP  
 310 kg(680 lb) - 10 HP


モーター: 2, 5, または 10 HP  
 (1.5, 3.7, または 7.5 kW)







規格及び寸法

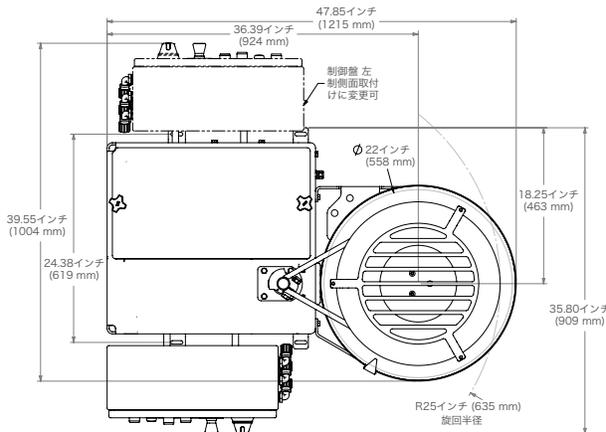

2 HP/5 HP with Swing Away Funnel Hopper

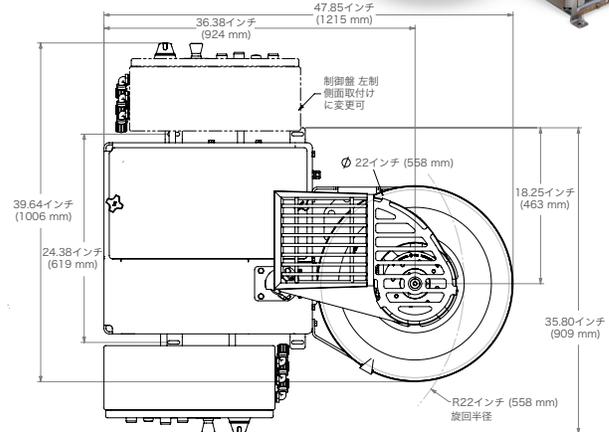

2 HP/5 HP with Swing Away Hopper

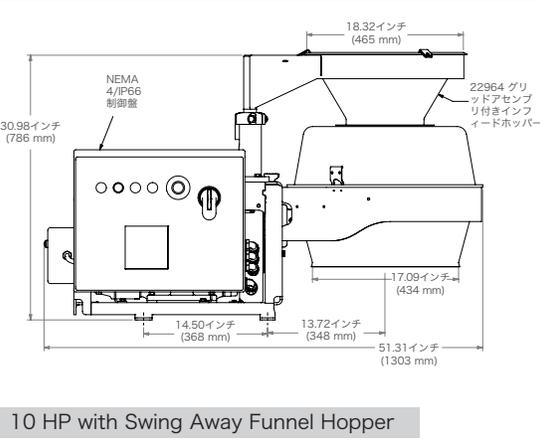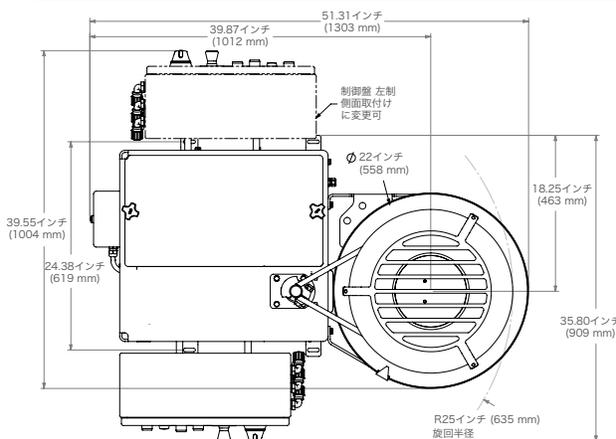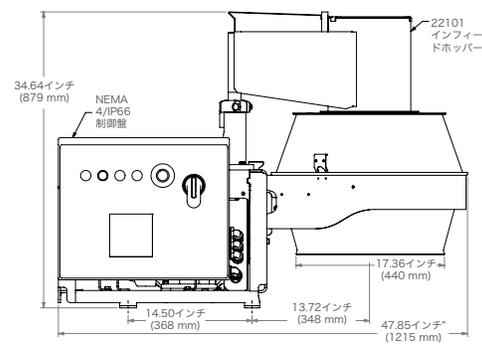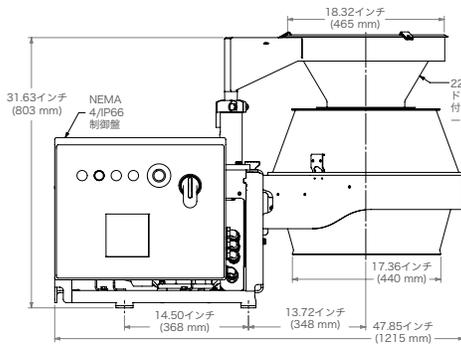

10 HP with Swing Away Funnel Hopper

アーシェルジャパン株式会社

〒116-0001

東京都荒川区町屋1-38-16

Jプロ町屋ビル別棟

TEL:03-5901-7800/ FAX:03-3810-5110



**URSCHEL JAPAN**  
 アーシェルジャパン株式会社

www.urschelj.co.jp/ | order@urschelj.co.jp

® Urschel logo symbol. The Global Leader in Food Cutting Technology. Flat-V, MicroAdjustable, 及び Urschel は, Urschel Laboratories, Inc. U.S.A. の登録商標です。  
 ™Urschel Japan, 及びアーシェルジャパンは登録商標申請中です。 | L4458J NOV 2025  
 † † モデルCCシリーズには、米国特許第6968765号、第7270040号、第7314353号、第7658133号、第8161856号、第9193086号、第9469041号、D701366号、D701670、D701671、D701672、D702417、D704919、D706017、D711068、D717516、D716522、D716523、D723244、および欧州および外国特許によって保護されている部品を含む場合があります。