

# 排出コンベア付SPRINT 2®ダイサー

製品の流れを最大限に生かした精度の高いカット

排出コンベアベルト付きSprint 2®ダイサーは、縦横最大165mm(6.5インチ)の投入製品が処理可能です。コンベアはカットされた製品を効率よく機外に排出する事を可能とし、生産を中断させない連続稼働を特徴としております。

カット部とギアなどの駆動部は完全に分離しており、曲線的な管状のフレームは衛生的な設計です。サーキュラーナイフとクロスカットナイフのスピンドルを取り外す事でスライスなどの機能としてご使用頂けます。スライスの厚みの調整やクロスカットナイフ/サーキュラーナイフを交換する事で、あらゆる種類のダイス、ほぐし/顆粒、またはストリップ形状に対応した2次元、3次元方向へのカットを可能とし、細切り形状も各種取り揃えております。特にクロスカットナイフは、部品との組み合わせにより密接なカットを実現しており、製品の動線をよりコンパクトにして精度の高いカットを可能としています。



## カット形状

### フラットまたは波状スライス

1.6 - 25.4 mm (1/16-1インチ)

### ダイス/ほぐし/ストリップ形状

2次元と3次元カットの切り替えは、スライシングナイフの厚み調整、サーキュラーナイフまたはクロスカットナイフのスピンドル調整、および取り外し等が必要です。

#### サーキュラーナイフ:

3.2 - 76.2 mm (1/8-3インチ)

#### クロスカットナイフ:

2.4 - 25.4 mm (3/32-1インチ)

#### クロスカットナイフ(波状):

1.9 mm (.076インチ) 奥行:

7.1 - 14.3 mm (9/32-9/16インチ)

#### クロスカットナイフ 深型波状カット:

(3.2 - 3.7 mm (.125-.145インチ) 奥行: 9.5 - 12.7 mm (3/8-1/2インチ))

### シュレッド

クロスカットナイフスピンドルの代わりにシュレディングディスクスピンドルを使用する事で、加熱または冷却された調理加工済の肉製品を細切り、中細切り、粗細切りにできます。



**1 レタス**  
19.1 mm (3/4インチ)  
みじん切り

**2 ゆで卵**  
22.2 x 15.9 x 22.2 mm (7/8 x 5/8 x 7/8インチ)ダイス形状

**3 オリーブ**  
3.2 mm (1/8インチ)ダイス形状

**4 トマト**  
12.8 mm (1/2インチ)ダイス形状

**5 ケール**  
3.2 mm (1/8インチ)みじん切り

**6 豆腐**  
12.8 mm (1/2インチ)ダイス形状

**7 にんじん**  
6.4 mm (1/4インチ)ダイス形状


**8 アボカド**  
6.4 mm (1/4インチ)ダイス形状

**9 カリフラワー**  
米粒状カット

**10 ビート**  
6.4 mm (1/4インチ)ポウタイ形状

## カット方法まとめ

1. インペラーパドル
2. スライシングナイフ
3. サーキュラーナイフ
4. クロスカットナイフ

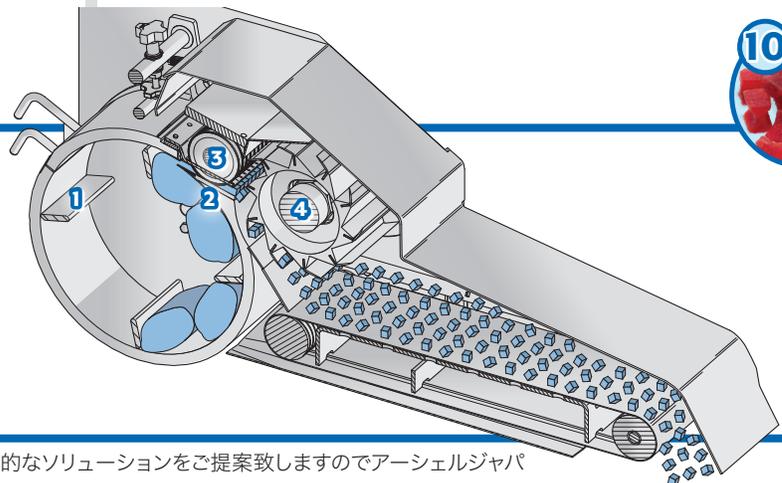

本ページにアプリケーションが載っていない場合、最も効率的なソリューションをご提案致しますのでアーシェルジャパンまでお問い合わせください。

# 排出コンベア付SPRINT 2®ダイサー

寸法及び重量は機械構成により変動することがあります。

長さ: ..... 1786 mm(70.31インチ)      **モーター:** ..... 3 HP(2.2 kW) インバータ制御、または 3 HP(2.2 kW) ソフトスターター


幅: ..... 1564 mm(61.56インチ)

高さ: ..... 1548 mm(60.95インチ)


総重量: ..... 476 kg(1050lb)



規格及び寸法

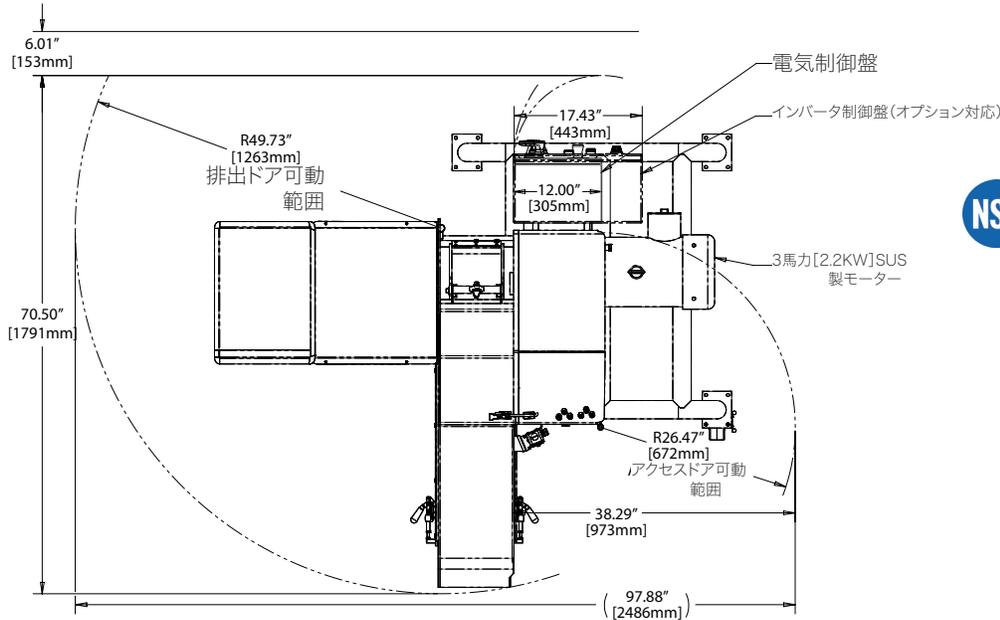

**NSF** 排出コンベア付Sprint 2はNSF(米国の国立公衆衛生財団)の国際認定バージョンを入手可能です。

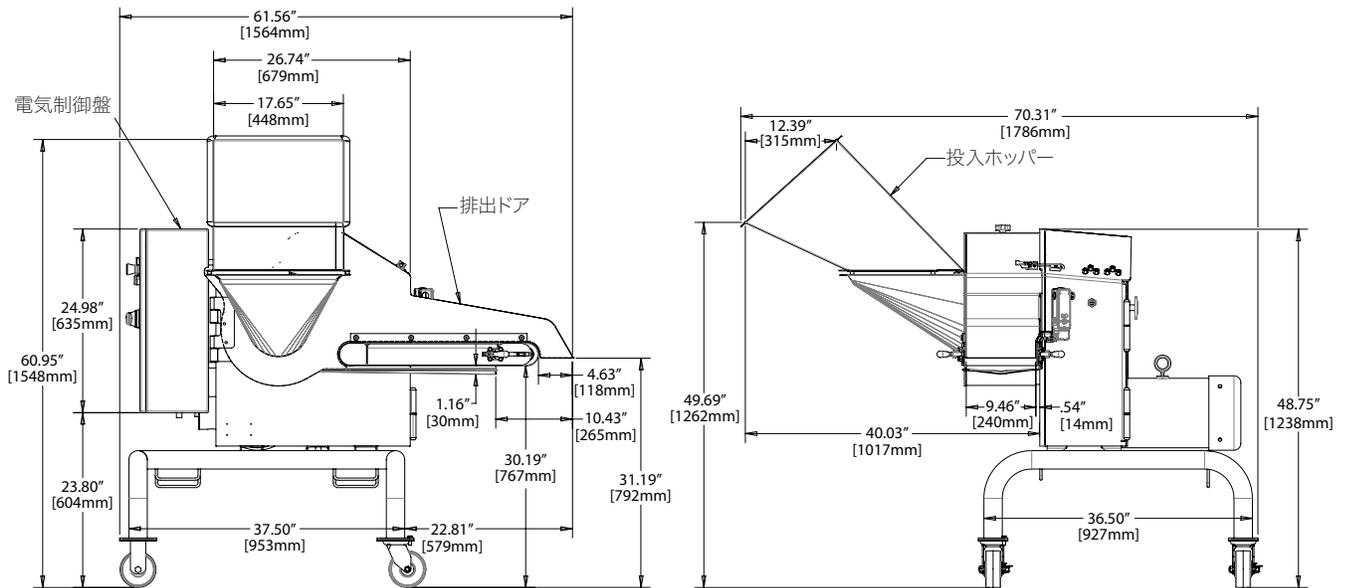

アーシェルジャパン株式会社

〒116-0001

東京都荒川区町屋1—38—16

Jプロ町屋ビル別棟

TEL:03-5901-7800/ FAX:03-3810-5110



**URSHEL JAPAN**  
アーシェルジャパン株式会社

www.urschelj.co.jp/ | order@urschelj.co.jp